



КУЛЬТИВАТОР


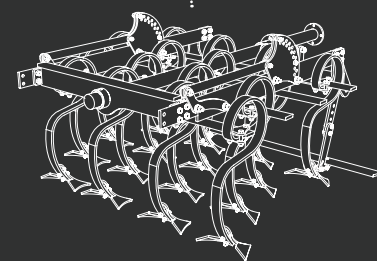


КОМПАКТ

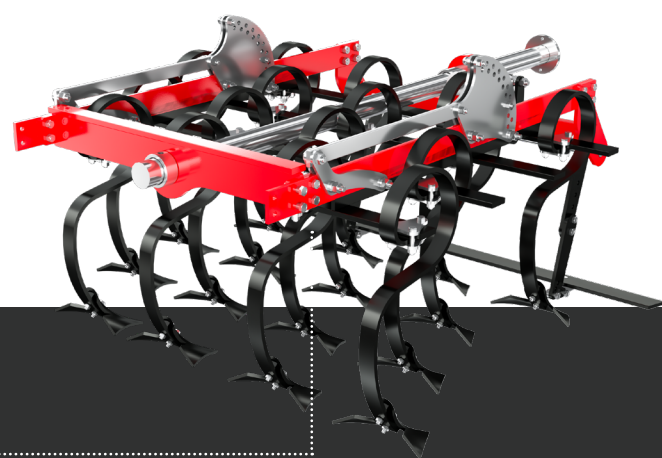

ДВИЖЕНИЕ НА 180 ГРАДУСОВ

Благодаря специально разработанной системе каждая батарея может работать на склонах до 180 градусов в зависимости от состояния местности.

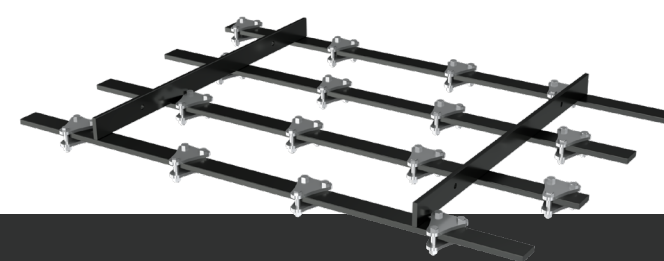


БАТАРЕЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЛИСТОВ

Наше шасси, которое мы называем батареей, к которой подсоединены ножи, полностью состоит из стальных планок.



ИМПОРТИРОВАННЫЕ СТОЙКИ

Используются стойки марок Euro Zappa и Bianchi. Мы используем замки, т.е. двойные стойки, которые важны с точки зрения срока службы и использования.

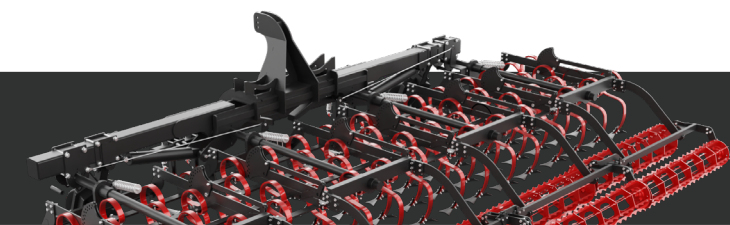

СТАНДАРТНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ



ИМПОРТИРОВАННЫЕ СТОЙКИ

Используются стойки марок Euro Zappa и Bianchi. Мы используем замки, т.е. двойные стойки, которые важны с точки зрения срока службы и использования.


МЕХАНИЗМ FIELD FLEX

Механизм Field-Flex обеспечивает равномерную глубину обработки по всей ширине станка. Это достигается путем независимого навешивания отдельных секций шириной 2 или 3 метра на боковые рамы с тяговыми рычагами спереди и контурными рычагами сзади. Это стабилизирует заданную глубину обработки и обеспечивает однородную обработку почвенного профиля по всей ширине.



Рыхлительная лапа

Предпочтителен для легких и средних почв.





Стрельчатая лапа

Предпочтителен на тяжелых и частично отвердевших почвах. Обычно предпочитают использовать для частичной резки.



ДВОЙНОЙ КОЛЬЧАТО-ЗУБЧАТЫЙ КАТОК ТЯЖЁЛОГО ТИПА


Катки оснащены заостренными ножами, расположенным между двойными рядами дисков. Эти ножи разрезают почву и производят частичную обработку ее поверхности. Катки делают почву воздухопроницаемой, выравнивая ее и уничтожая сорняки и растительные остатки. Катки также уплотняют почву, повышая ее водоудерживающую способность и позволяя воде лучше впитываться из почвы.

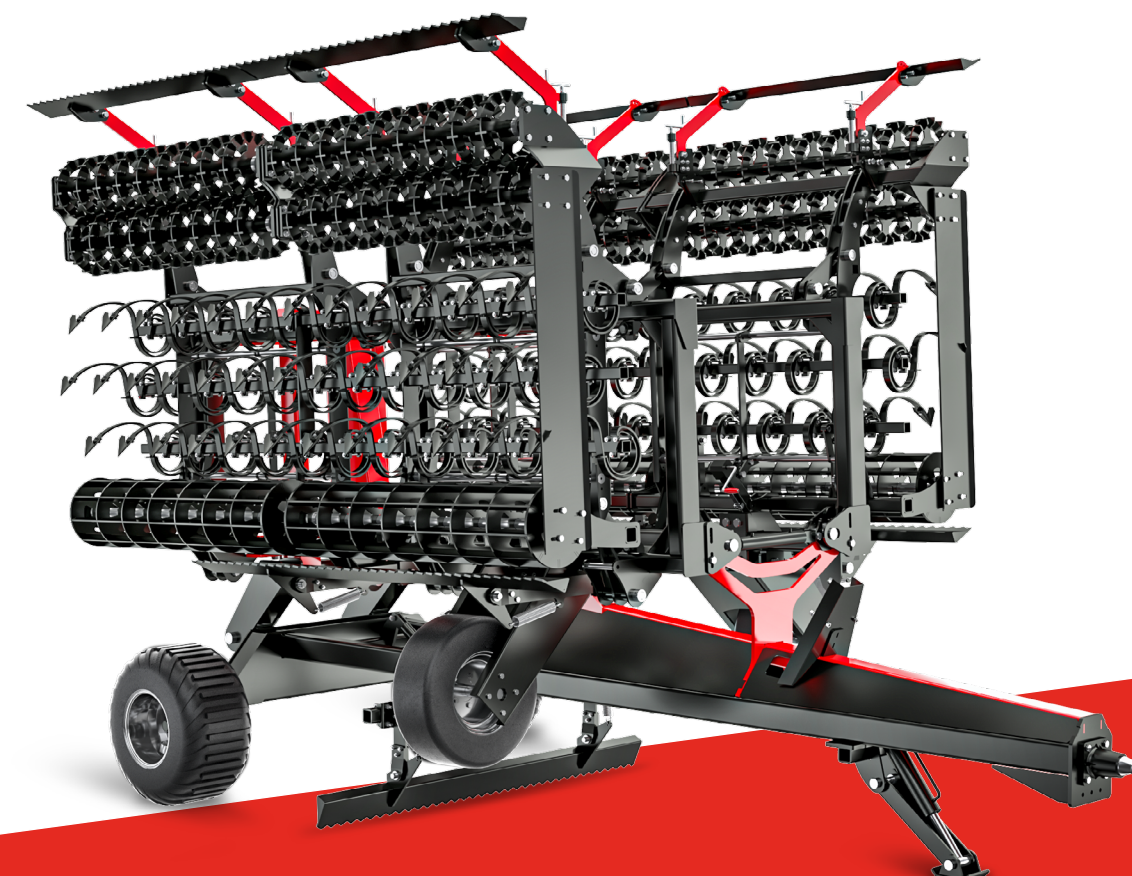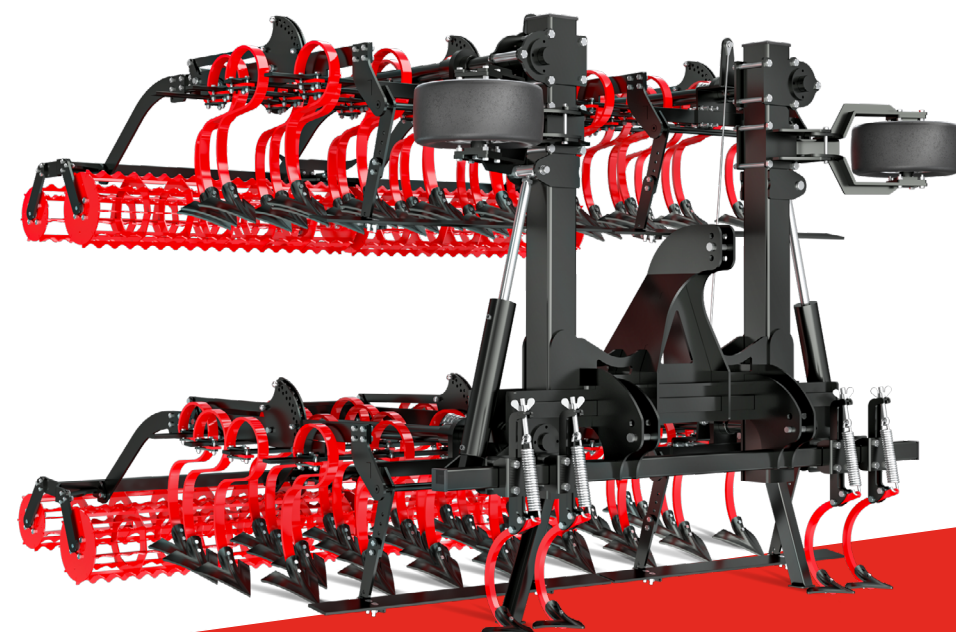

КОМРАКТО

С Е Р И Я

КУЛЬТИВАТОР

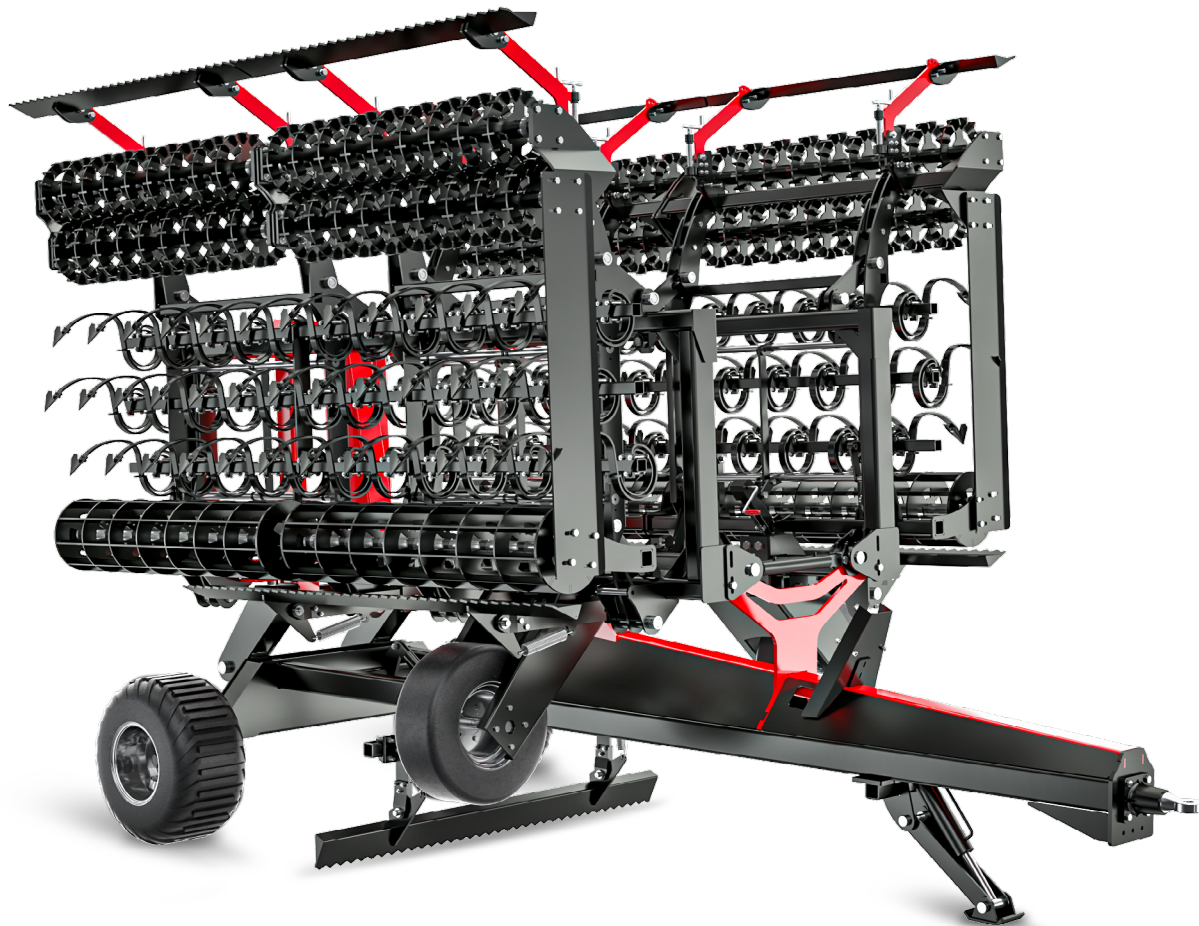

МОДЕЛЬ	Кол-во ножек	Глубина обработки	Рабочая ширина	Общая ширина	Вес	Л.с.
КОМРАКТО 8000	12	2-12	8000	3000	7700	210-265
КОМРАКТО 10000	84	2-12	10000	3000	9500	270-335
КОМРАКТО 12000	96	2-12	12000	3000	11500	325-400

МОДЕЛЬ	Кол-во ножек	Рабочая ширина(мм)	Дорожная ширина (мм)	Вес (кг)	Требуемая мощность (л.с.)
КОМРАКТО JR 3000	32	3000	3000	1100	70-90
КОМРАКТО JR 4500	48	4500	3000	1850	90-120
КОМРАКТО JR 6000	64	6000	3000	2650	120-150
КОМРАКТО JR 9000	96	9000	3000	3850	200-280

