ЗЕРНОВЫЕ

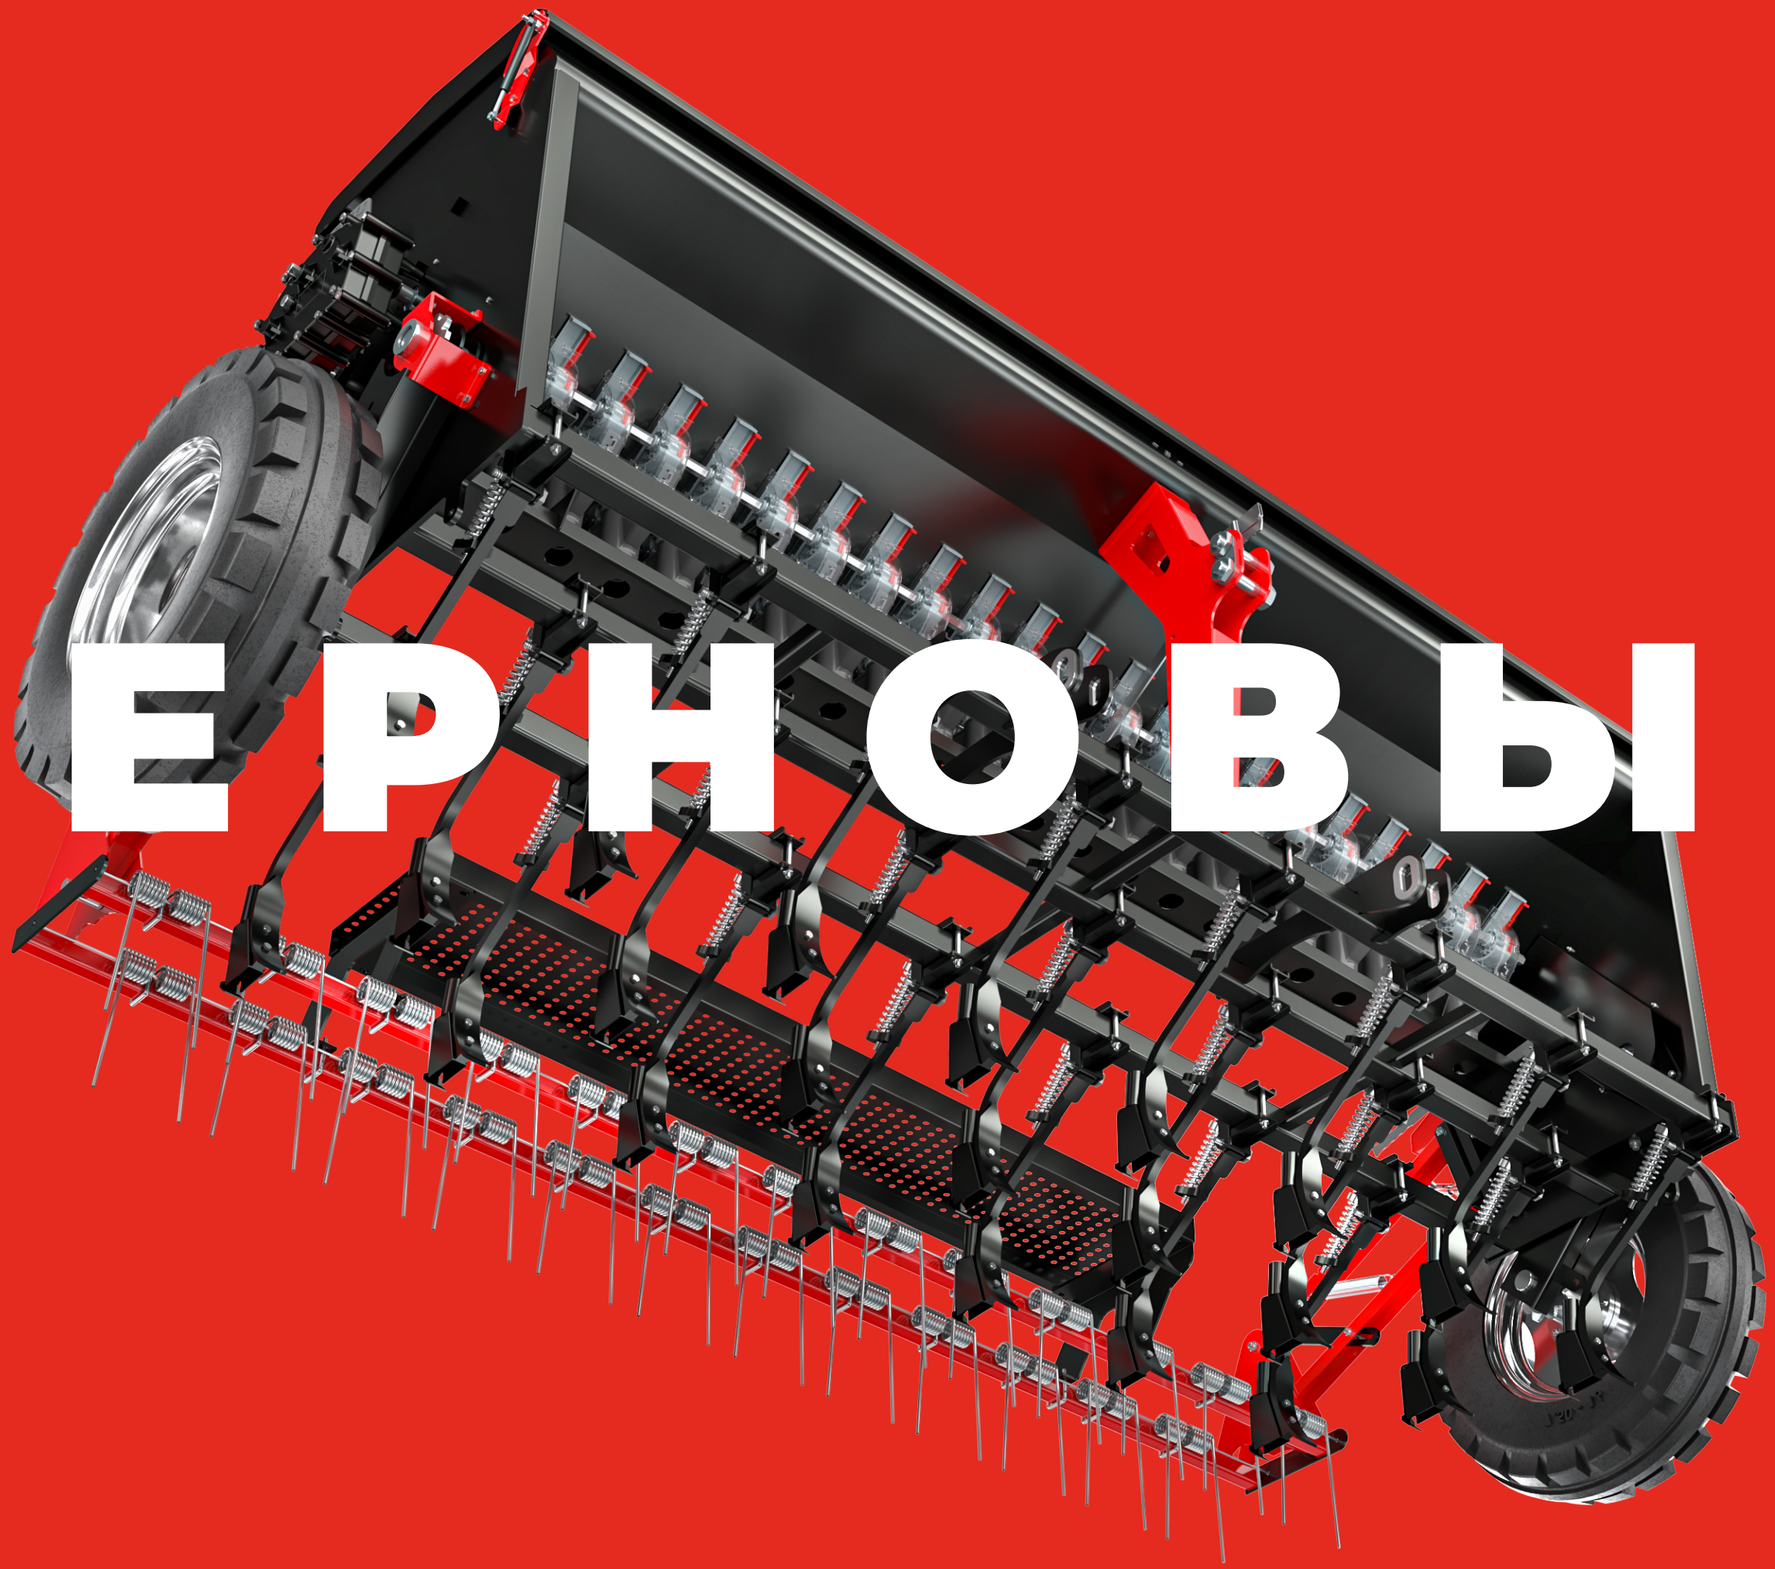

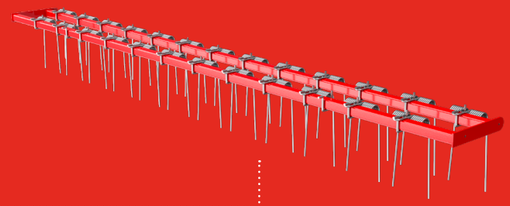

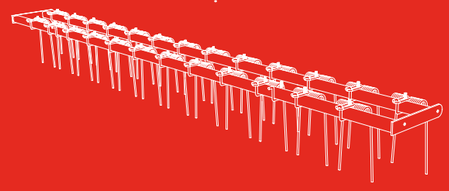



НОЖКИ ИЗ ПРУЖИННОЙ СТАЛИ

Изготовлен из специальной пружинной стали, устойчив к изгибам и изломам и имеет длительный срок службы..



ТРАНСМИССИОННАЯ СИСТЕМА

Позволяет точно регулировать вес от 0,5 гр до 60 кг на декаре.

ЗАДНИЙ ГРАБЕЛЬ В СБОРЕ

Вертикальные грабли используются для выравнивания поверхности почвы и эффективной заделки семян. Кроме того, укрепляют контакт с почвой, накрывая семена.

KONSUS

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

СТАНДАРТНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

ТРАНСМИССИОННАЯ СИСТЕМА

Позволяет точно регулировать вес от 0,5 гр до 60 кг на декаре.



ГРАБЛИ

Вертикальные грабли используются для выравнивания поверхности почвы и эффективной заделки семян. Кроме того, укрепляют контакт с почвой, накрывая семена.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

ДВОЙНОЙ МАРКЕР

Двойные маркеры используются для определения путей на поле, по которым движется высевающий аппарат, и, основываясь на этих путях, обеспечивают упорядоченный посев первого и второго рядов семян. Таким образом, семена высеваются с определенным интервалом и по регулярной схеме, что позволяет оптимально регулировать расстояние между растениями.

БУНКЕР БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ

Благодаря большому бункеру объем составляет 400+150 литров, а подача семян и удобрений упрощена благодаря «V»-образной форме.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	РАБОЧАЯ ШИРИНА	ОБЩАЯ ШИРИНА	РАССТОЯНИЕ ЛИНИИ	ЕМКОСТЬ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ	ЕМКОСТЬ СЕМЯН	КОЛЕСА	вес
KONSUS 19	2.5 MT	2.6 MT	13,1 CM	425 LT	310 LT	650x16	640 KG
KONSUS 22	3 MT	3.1 MT	13,5 CM	540 LT	410 LT	650x16	760 KG
KONSUS 25	3.5 MT	3.7 MT	14 CM	655 LT	510 LT	650x16	865 KG
KONSUS 28	4 MT	4.3 MT	14 CM	770 LT	610 LT	650x16	1040 KG
KONSUS 37 Trailed	5 MT	3 MT	14 CM	850 LT	620 LT	12.4/11-24	1900 KG
KONSUS 43 Trailed	6 MT	3 MT	14 CM	1080 LT	820 LT	12.4/11-24	2170 KG

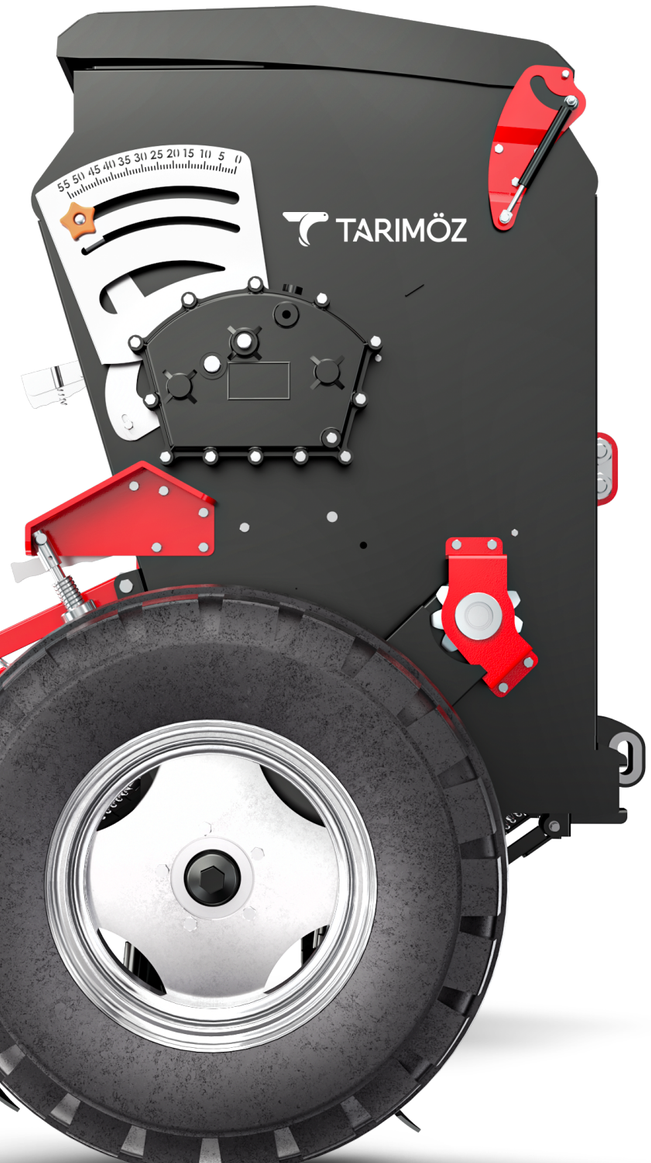

TARIMÖZ

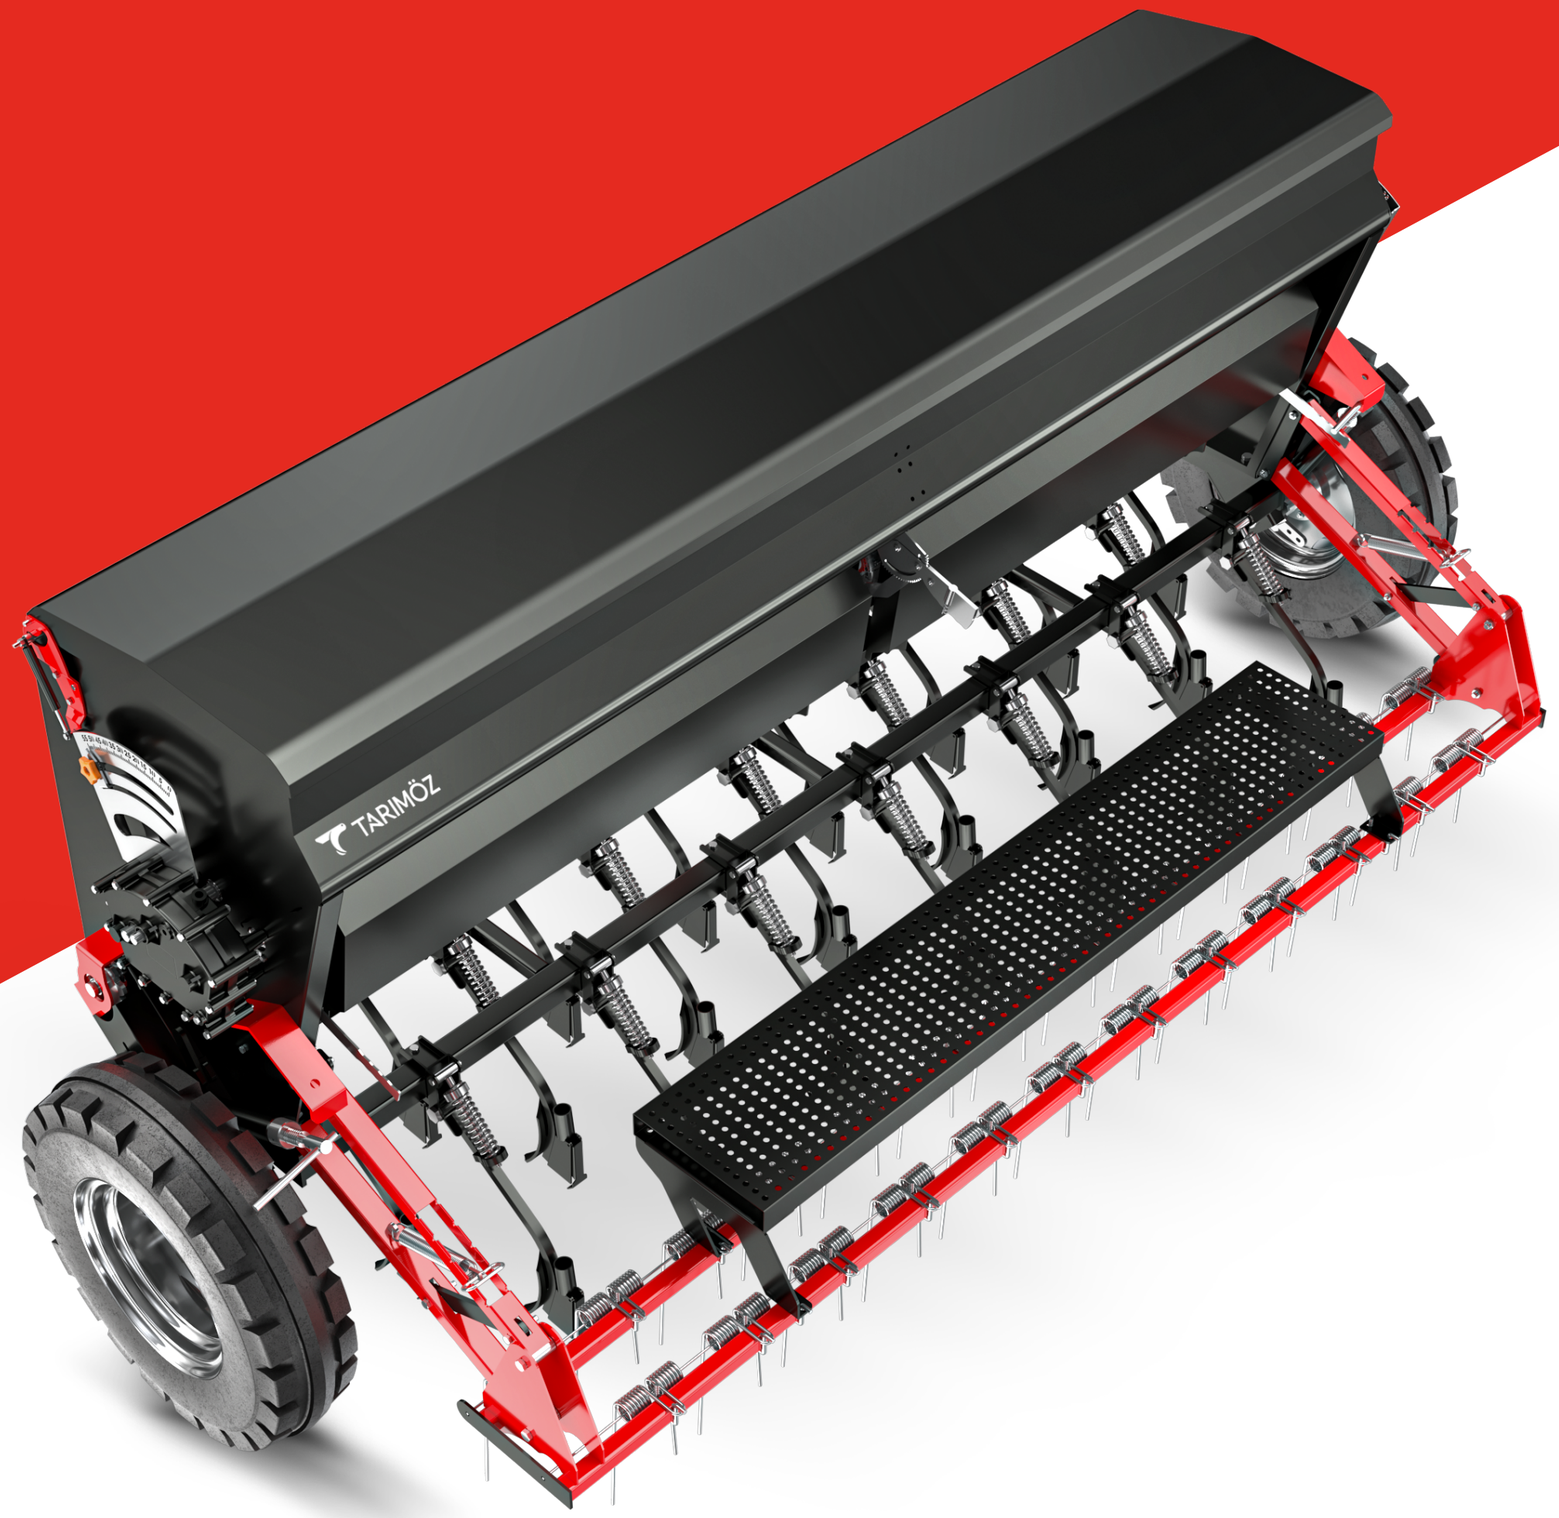

TARIMÖZ
EKİM GRUBU
HUBUBAT