



HUBBATT

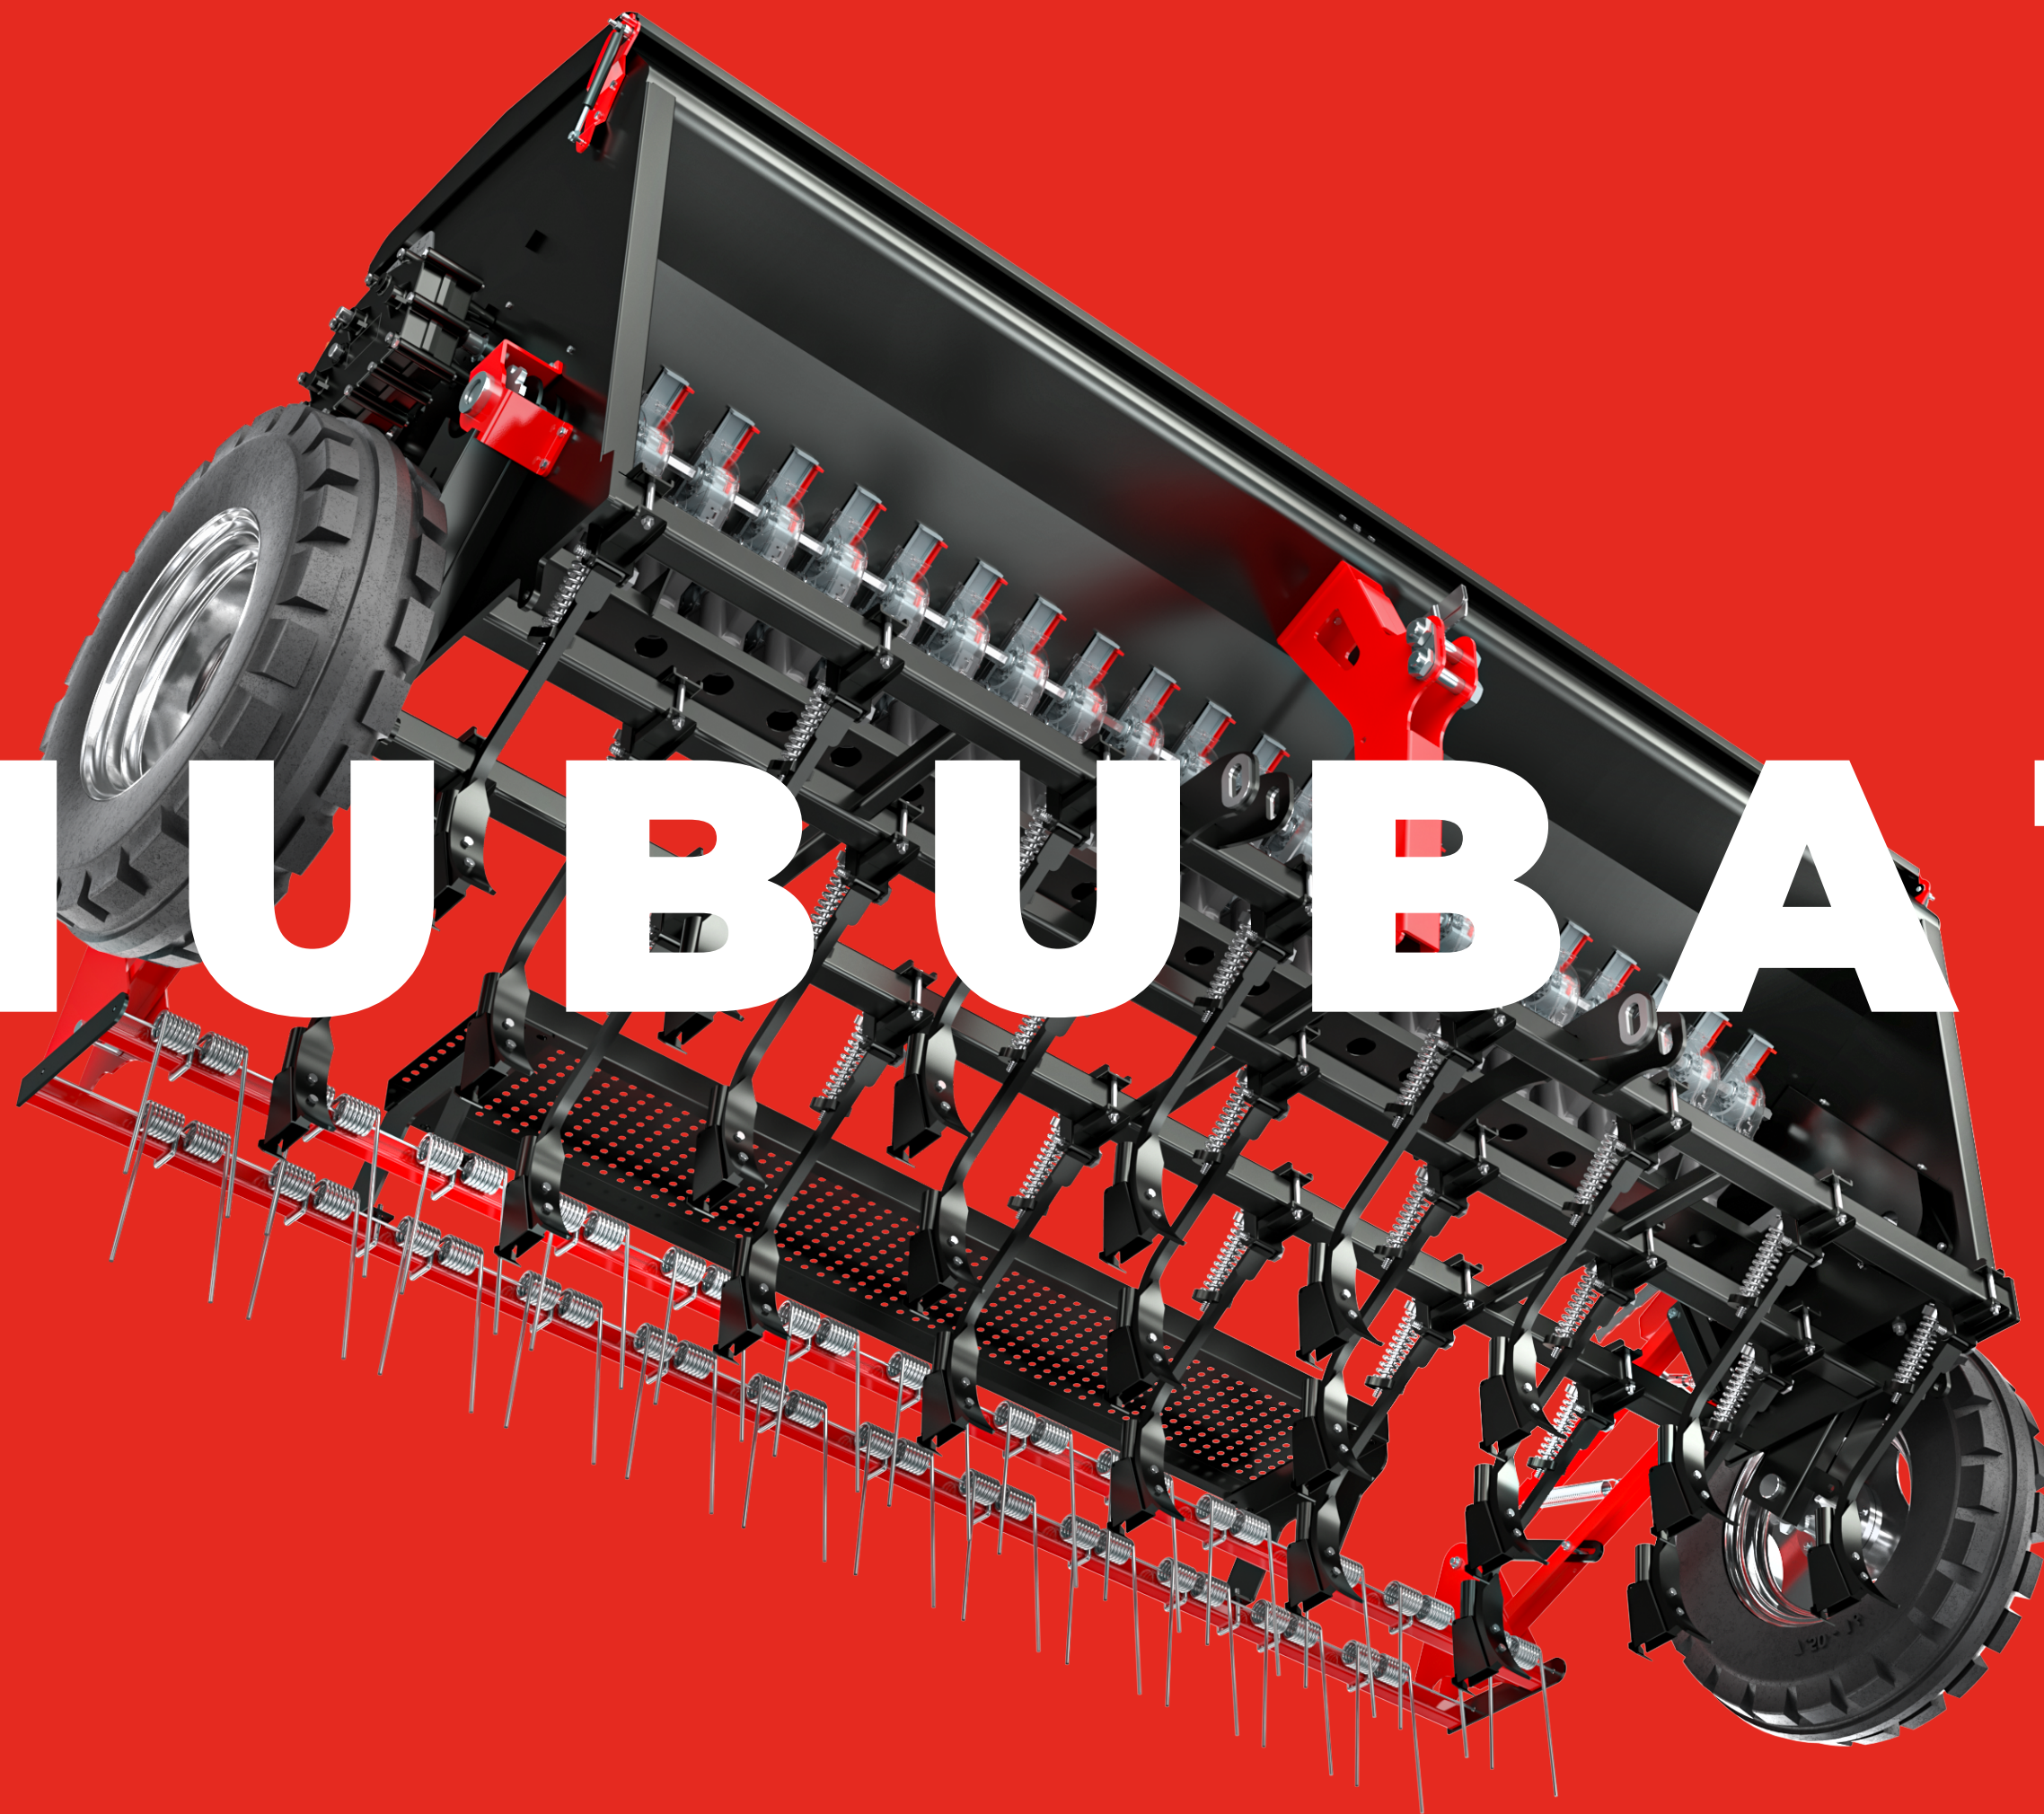





YAY ÇELİĞİNDEN ÜRETİLMİŞ AYAKLAR

Ham madde olarak özel yay çeliğinden üretilmiş olup bükülme ve kırılmaya karşı dayanıklı ve uzun ömürlüdür.




ŞANZIMAN sistemi

Dekara 0.5gr. dan 60KG kadar hassas kilo ayarı yapılmasına olanak sağlar.

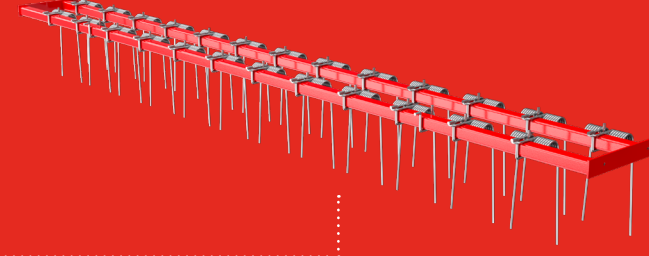

ARKA TIRMIK TERTİBATI

Dik tirmıklar, toprak yüzeyini düzeltmek ve tohumların etkili bir şekilde yerleştirilmesini sağlamak için kullanılır. Bunun yanında tohumların üzerini kapatarak toprak ile temasını güçlendirir.

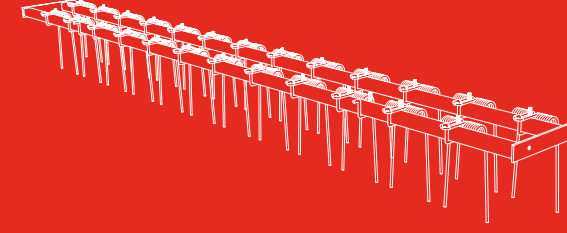

KONSUS

GÜÇLÜ YANLARI






STANDART ÖZELLİKLER



ŞANZIMAN SİSTEMİ

Dekara 0.5gr. dan 60KG kadar hassas kilo ayarı yapılmasına olanak sağlar.



TIRMİK TERTİBATI

Dik tirmıklar, toprak yüzeyini düzeltmek ve tohumların etkili bir şekilde yerleştirilmesini sağlamak için kullanılır. Bunun yanında tohumların üzerini kapatarak toprak ile temasını güçlendirir.

OPSİYONEL ÖZELLİKLER



ÇİFT MARKÖR

Çift markörler, tarla üzerindeki ekim makinesinin hareket ettiği izleri belirlemek ve bu izlere dayanarak birinci ve ikinci sıra tohumların düzenli bir şekilde ekilmesini sağlamak amacıyla kullanılır. Bu sayede, tohumlar belirli bir aralıkta ve düzenli bir desende ekilir, bitkiler arasındaki mesafe optimal bir şekilde ayarlanabilir.



YÜKSEK HACİMLİ DEPO

Geniş deposu sayesinde 400+150 litre kapasiteye sahip olan ürün, "V" formu sayesinde tohum ve gübre akışını kolaylaştırır.







TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	WORKING WIDTH	TOTAL WIDTH	LINE DISTANCE	FERTILIZER CAPACITY	SEED CAPACITY	WHEELS	WEIGHT
KONSUS 19	2.5 MT	2.6 MT	13,1 CM	425 LT	310 LT	650x16	640 KG
KONSUS 22	3 MT	3.1 MT	13,5 CM	540 LT	410 LT	650x16	760 KG
KONSUS 25	3.5 MT	3.7 MT	14 CM	655 LT	510 LT	650x16	865 KG
KONSUS 28	4 MT	4.3 MT	14 CM	770 LT	610 LT	650x16	1040 KG
KONSUS 37 Trailed	5 MT	3 MT	14 CM	850 LT	620 LT	12.4/11-24	1900 KG
KONSUS 43 Trailed	6 MT	3 MT	14 CM	1080 LT	820 LT	12.4/11-24	2170 KG



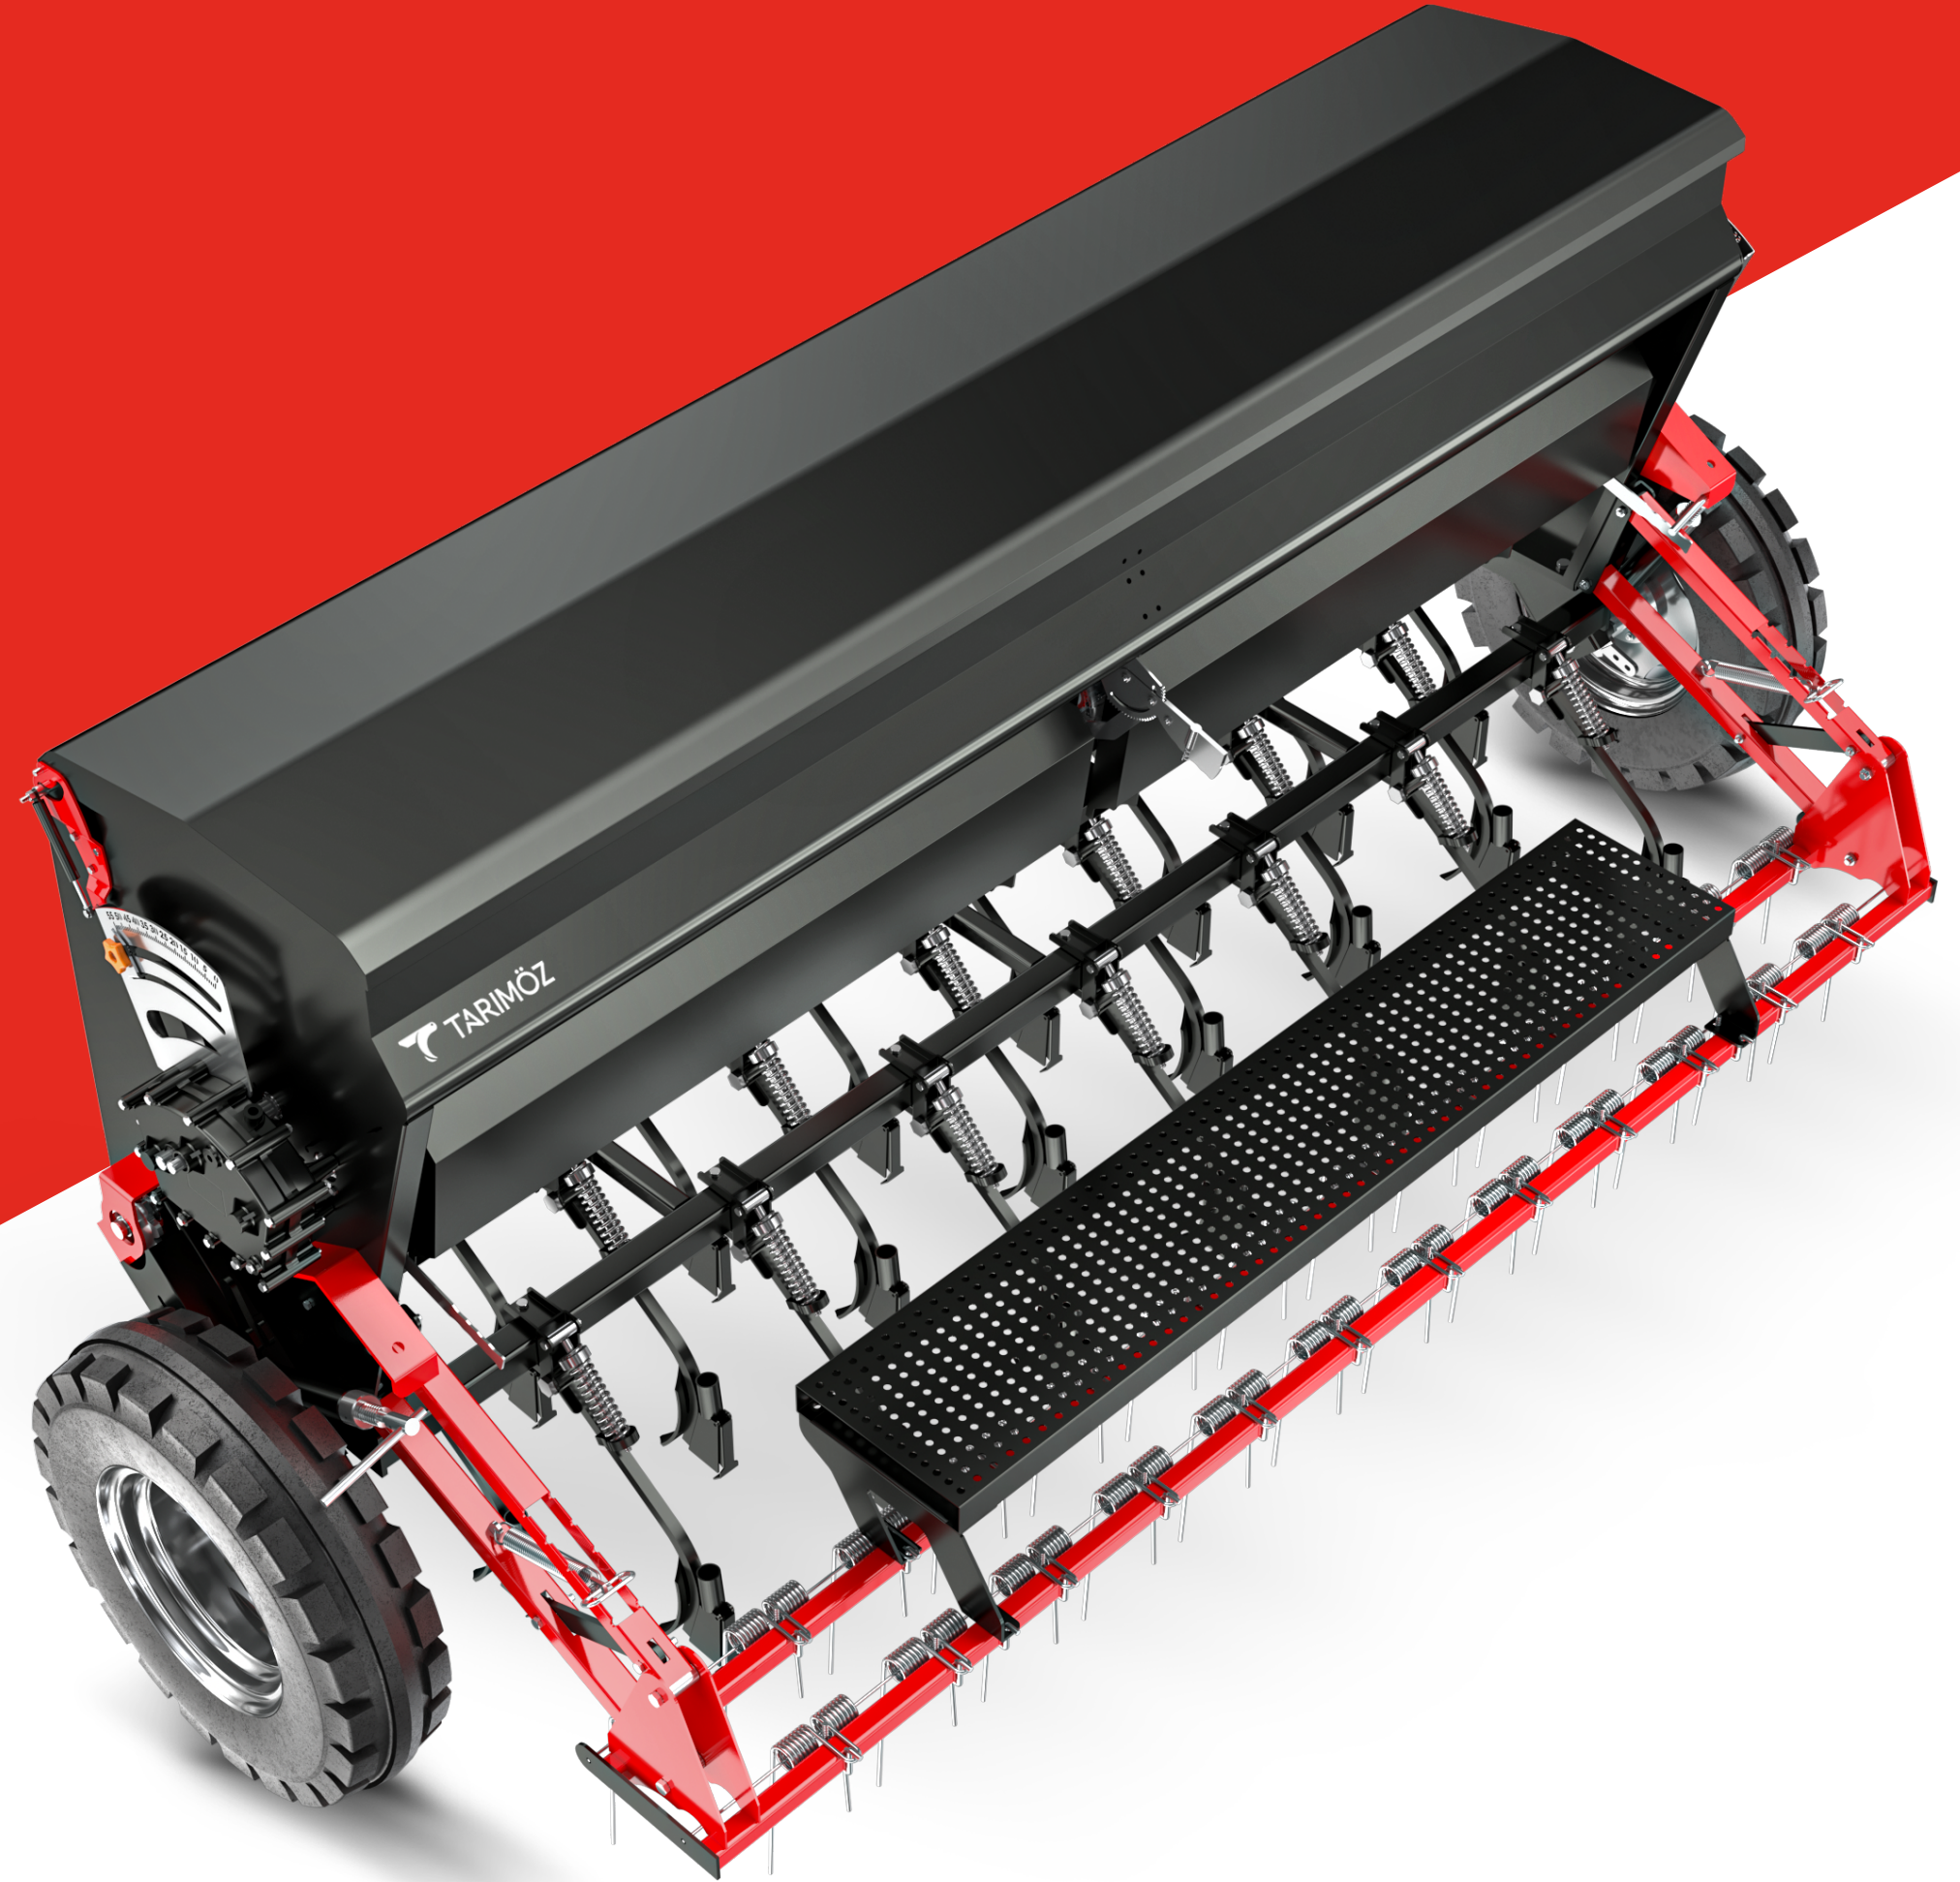

TARIMÖZ
EKİM GRUBU
HUBUBAT