


ЗЕРНОВЫЕ



ПОСЕВНАЯ ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ

LINA

С Е Р И Я

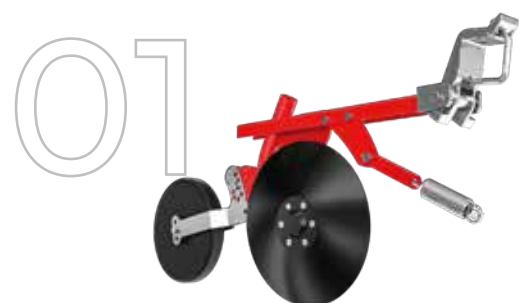

ОДИН ДИСК



ПАРА ДИСКОВ



ПАРА ПЛОСКИХ
ДИСКОВ




ТУКОВЫЙ
СОШНИКАУАК






РОБОТИЗИРОВАННАЯ СВАРКА

Совершенная технология сварки с усиленным шасси и роботизированной сварочной системой



ПРИЖИМНОЕ КОЛЕСО

Специально разработанные прижимные колеса прочны и долговечны благодаря своей грязестойкой и гибкой структуре. Обеспечивает здоровый и быстрый рост, не позволяя семенам, заложенным в почву, получать воздух.



ПРОЗРАЧНЫЙ СЕМЯПРОВОД

Прозрачные и открывающиеся цилиндры позволяют увидеть семена и возможные повреждения шестеренок..



ШЛАНГ СПЕЦИАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Шланги специальной конструкции; Благодаря системе "телячий глаз" он предотвращает образование остатков семян внутри и может поворачиваться на 180 градусов, не сгибаясь и не ломаясь.

LINA

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ





СТАНДАРТНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ



ШАРОВАЯ ШИНА

Благодаря широкому и специальному рисунку протектора, конструкция предотвращает погружение машины в почву и продлевает срок ее службы.



ПРИЖИМНОЕ КОЛЕСО

Обеспечивает здоровый и быстрый рост, не позволяя семенам, заложенным в почву, получать воздух.



БОЛЬШИЕ ЯЧЕЙКИ-МАЛЫЕ ЯЧЕЙКИ

Благодаря особенности ячеек можно сажать как крупные, так и мелкие семена.



ПРОЗРАЧНЫЙ СЕМЯПРОВОД

Прозрачные и открывающиеся цилиндры позволяют увидеть семена и возможные повреждения шестеренок. Кроме того, благодаря своей гибкой и прочной структуре они устойчивы к пожелтению под воздействием солнечных лучей.



ДВОЙНОЙ МАРКЕР

Маркеры помогают сделать процесс посева более организованным и эффективным. Высевание семян на определенном расстоянии при посеве обеспечивает лучший рост растений и обильный урожай.



УСТАНОВКА ГЛУБИНЫ

Регулировка глубины направлена на обеспечение подходящего размещения семян и благоприятной среды для их прорастания. Регулировка глубины позволяет изменять глубину почвы, на которую помещаются семена.

СТАНДАРТНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ




ШЛАНГ СПЕЦИАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Шланги специальной конструкции; Благодаря системе "телячий глаз" шланг предотвращает образование остатков семян внутри и может поворачиваться на 180 градусов, не сгибаясь и не ломаясь. Шланги переплетаются при удлинении и укорачивании, предотвращая разрыв.



БОЛЬШОЙ БУНКЕР

Благодаря большому бункеру объем составляет 400+150 литров, а подача семян и удобрений упрощена благодаря «V»-образной форме.



ГРАБЛИ

Грабли-закрыватели — это инструменты, используемые для закрытия отверстий, через которые семена падают в почву, и обеспечения полного контакта семян с почвой.



ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссии со специальной конструкцией не подвержены проблемам плесени и износа благодаря использованию пластиковых шестерен. Благодаря такой конструкции они не требуют технического обслуживания и имеют более длительный срок службы, бесшумную и безотказную работу.





ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ



ОДИН ДИСК
Однодисковые сеялки обрабатывают почву, облегчая заделку семян и уменьшая уплотнение почвы.



ПАРА ДИСКОВ
В двухдисковой сеялке используются два диска вместе. Эти диски открывают канал, соскребая почву, а затем позволяют семенам упасть в этот канал. Первый диск разрыхляет почву, а второй диск помещает семена в канал.



ПАРА ПЛОСКИХ ДИСКОВ
Плоские диски используются для обработки почвы и подготовки посевного ложа. Плоские диски помогают подготовить посевное ложе, разрезая и разрыхляя поверхность почвы. Также, разбивают растительные остатки, переворачивая почву, и перемешивают их с почвой, ускоряя их разложение.



СОШНИК
Сошники, используемые в сеялках, являются предпочтительными компонентами, которые совместимы с различными типами семян, долговечны и улучшают обработку почвы, обеспечивая скорость, эффективность и точное размещение при посадке семян.



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ
Гидравлическая регулировка глубины — это надежная и удобная функция, которая позволяет точно регулировать глубину посева семян в сеялках и легко ею управлять.



ПРИЖИМНОЕ КОЛЕСО СПЕЦИАЛЬНОГО ДИЗАЙНА
Специально разработанные прижимные колеса прочны и долговечны благодаря своей грязеотстойной и гибкой структуре. Обеспечивает здоровый и быстрый рост, не позволяя семенам, заложенным в почву, получать воздух.



РАЗРЫХЛИТЕЛЬ КОЛЕИ
Обеспечивает более равномерную и эффективную посадку благодаря взрыхлению почвы, уплотненной колесами трактора на поле.



КОМПЛЕКТ ДОРОЖНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ
Дорожный набор на сельскохозяйственной технике — это инструмент, используемый для регулирования движения в поле и предотвращения столкновения сельскохозяйственной техники с другими транспортными средствами при пересечении дорог. Эти комплекты позволяют сельскохозяйственной технике двигаться с соблюдением установленных законом ограничений по высоте, ширине и длине.



БУНКЕР МИКРОГРАНУЛ
(МЕХАНИЧЕСКИЙ ВЫБРОС МИКРОГРАНУЛ): микрогранулированные удобрения вносятся точно и в нужных количествах. Количество, норма и распределение удобрений легко контролируются благодаря электронной регулировке. Может самостоятельно регулироваться в зависимости от скорости трактора.



УДЛИНИТЕЛЬ ТРЕХТОЧЕЧНОЙ ПОДВЕСКИ
Удлинитель — это компоненты, увеличивающие длину промежуточных рычагов на тракторах с короткими промежуточными рычагами и позволяющие подсоединять сельскохозяйственное оборудование. Это навесное оборудование легко присоединяется и отсоединяется от трехточечной системы сцепки трактора и позволяет подсоединять более крупные орудия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										
МОДЕЛЬ	КОЛ-ВО НОЖЕК	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ САЖАЛКАМИ (cm)	РАБОЧАЯ ШИРИНА (мм)	ТРАНСПОРТНАЯ ШИРИНА (мм)	РАЗМЕР КОЛЕСА	ВЕС (кг)	ЕМКОСТЬ СЕМЯНИ (кг)	ЕМКОСТЬ УДОБРЕНИЙ (кг)	ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ (кг)	ЕМКОСТЬ МИКРОГРАНУЛ (кг)
	NUMBER OF ROW (PCS)	ROW SPACE (PCS)	WORKING WIDTH (mm)	ROAD POSITION (mm)	WHEEL SIZE	WEIGHT (kg)	SEED CAPACITY (kg)	FERTILIZER CAPACITY (kg)	HP	MICROGRANUL CAPACITY (kg)
LINA 2500	20	12,5	2500	2750	10.75/15.3	950	800		55-75	
LINA 3000	24	12,5	3000	3250	10.75/15.3	1100	910		65-85	
LINA 3500	28	12,5	3500	3750	10.75/15.3	1250	1135		75-95	
LINA 4000	32	12,5	4000	4250	10.75/15.3	1450	1300		85-115	
LINA-F 2500	20	12,5	2500	2750	10.75/15.3	1025	475	450	60-80	135
LINA-F 3000	24	12,5	3000	3250	10.75/15.3	1190	560	535	70-90	160
LINA-F 3500	28	12,5	3500	3750	10.75/15.3	1325	670	645	80-100	195
LINA-F 4000	32	12,5	4000	4250	10.75/15.3	1550	780	745	90-110	225

F:С резервуаром для удобрений

