



ЗЕРНОВЫЕ

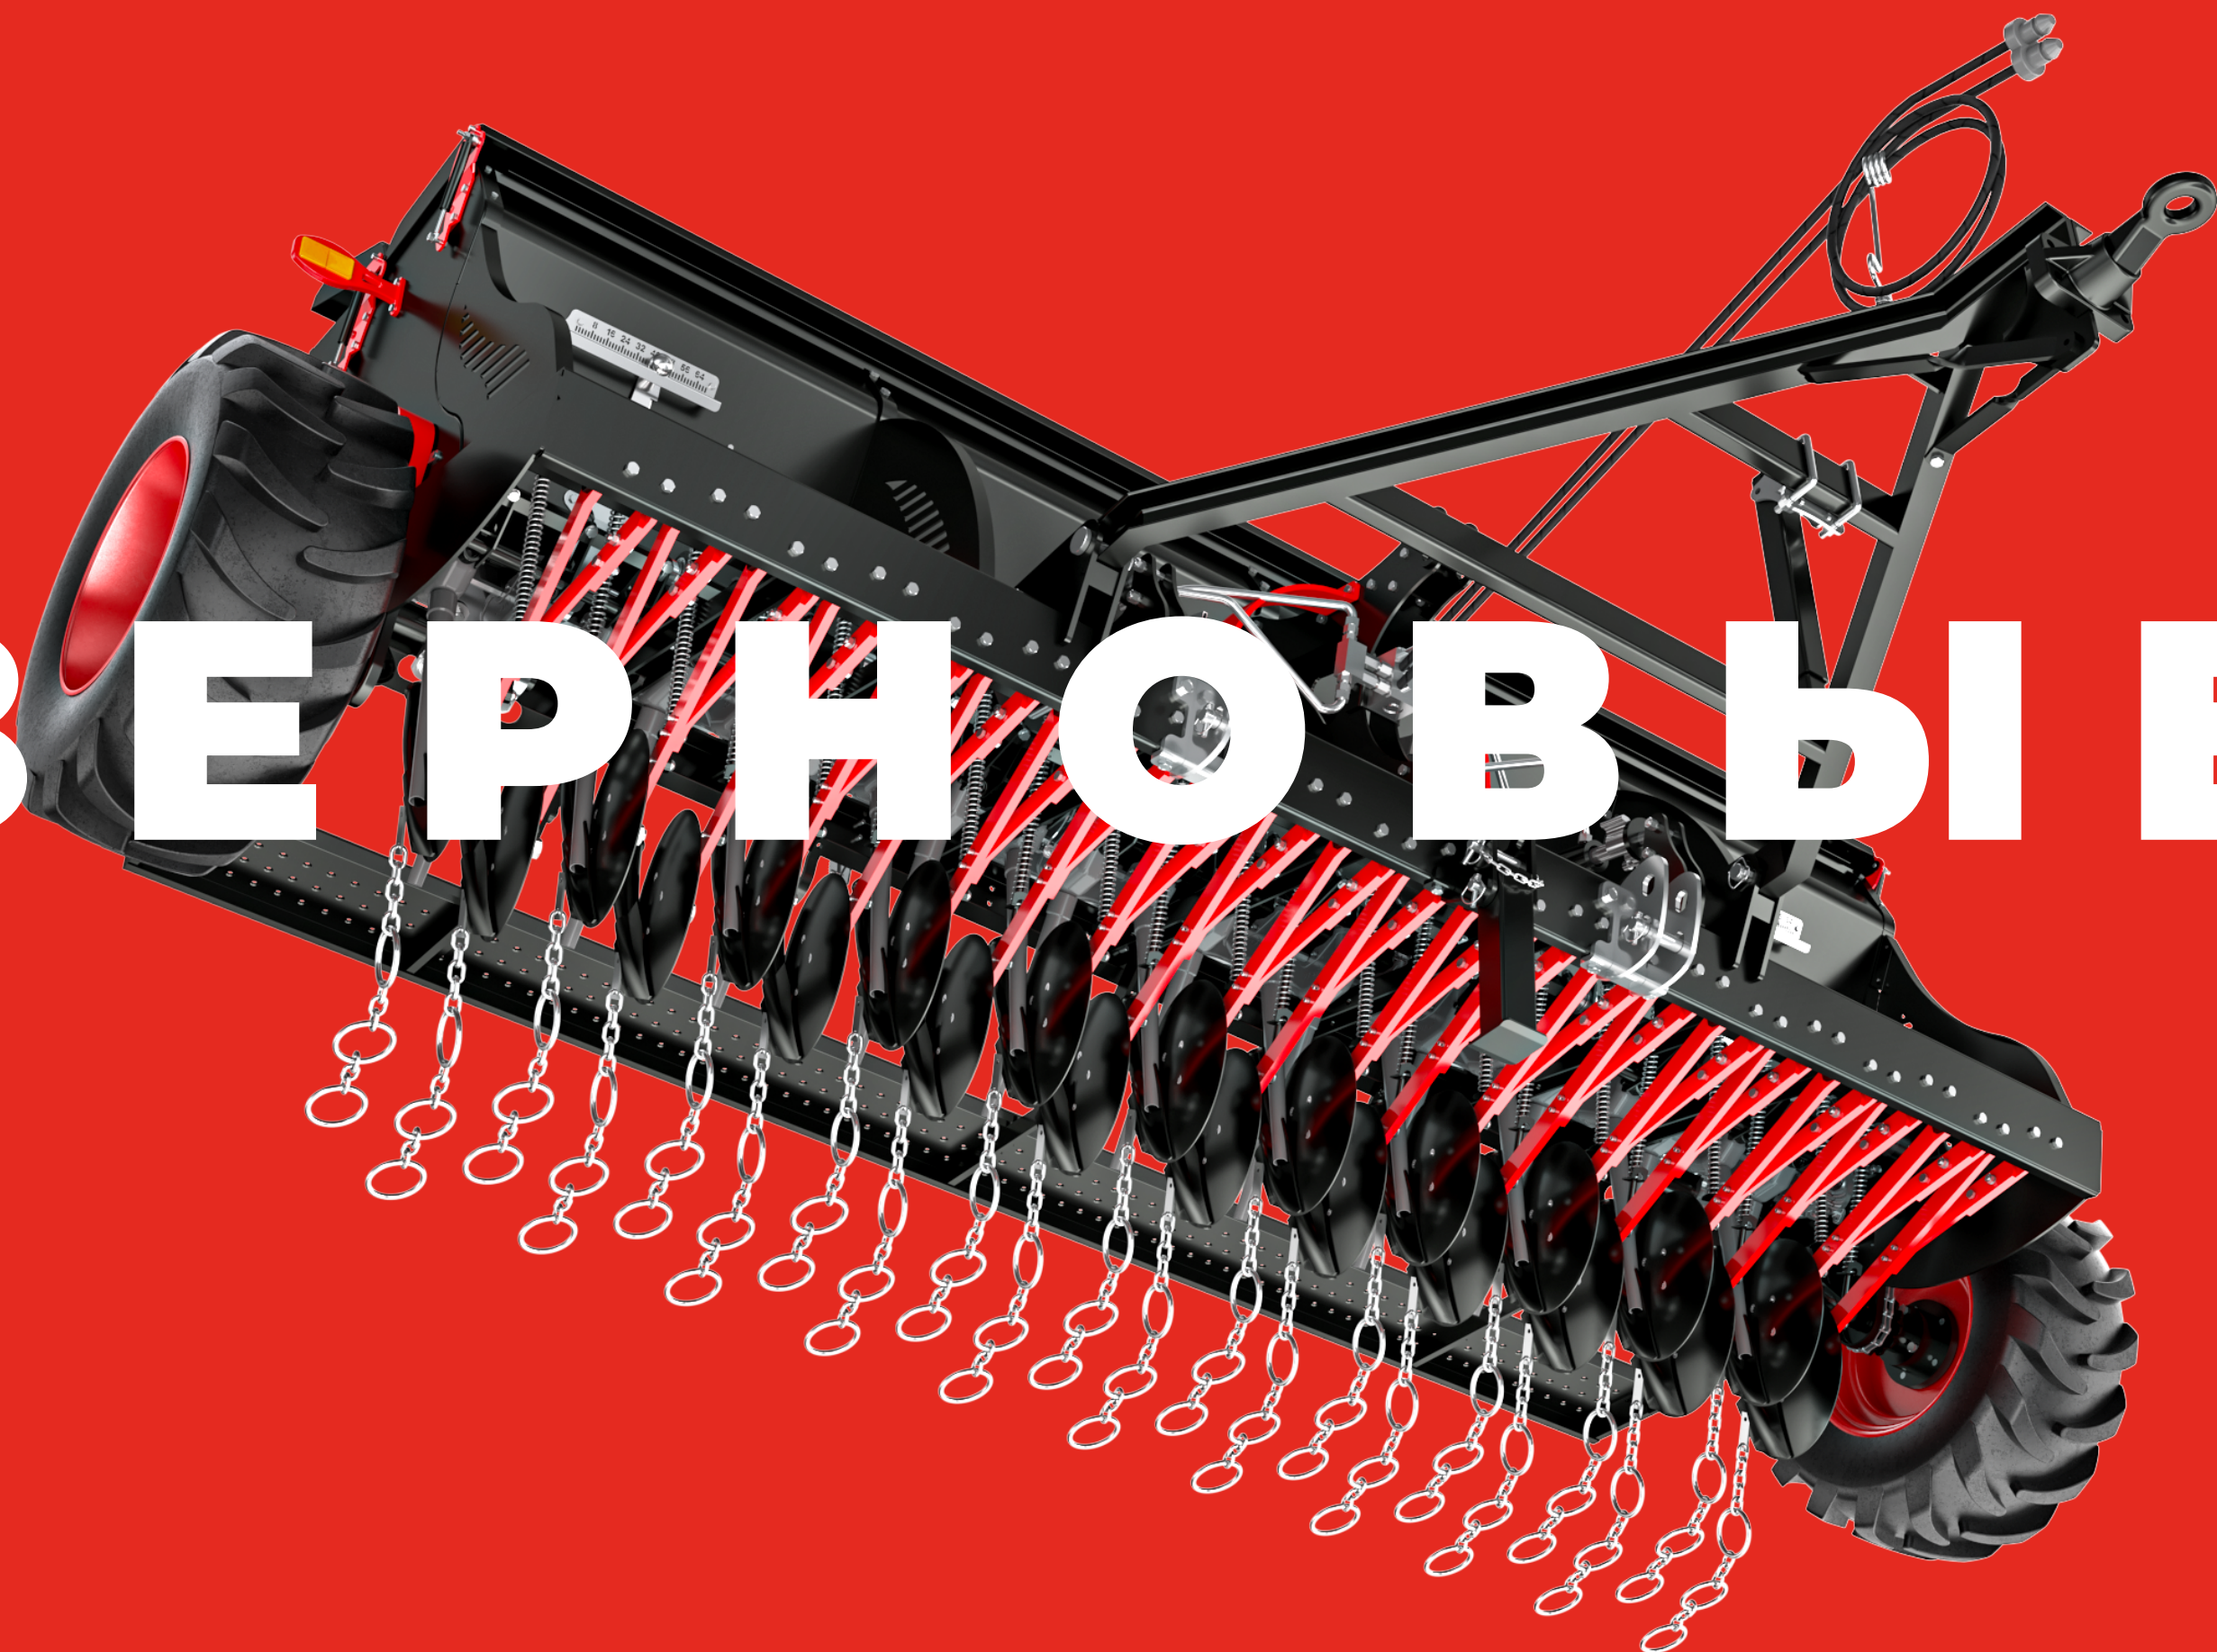


ПОСЕВНАЯ ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ

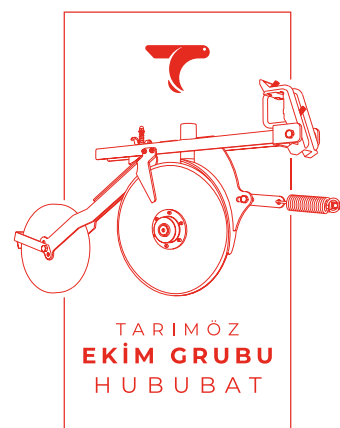

THM
С Е Р И Я





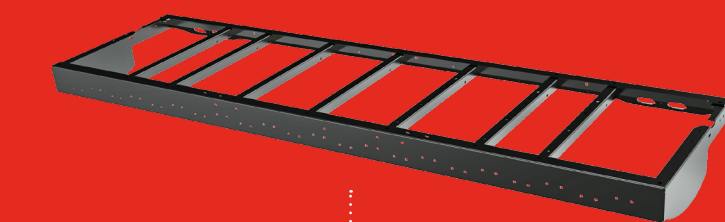


**РОБОТИЗИРОВАННАЯ
СВАРКА**
Совершенная технология
сварки с усиленным шасси
и роботизированной
сварочной системой



ДВОЙНЫЕ СКРЕБАТЕЛИ
Скребки внутри и снаружи дисков
предотвращают попадание грязи
и обеспечивают безупречную
работу

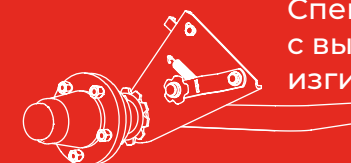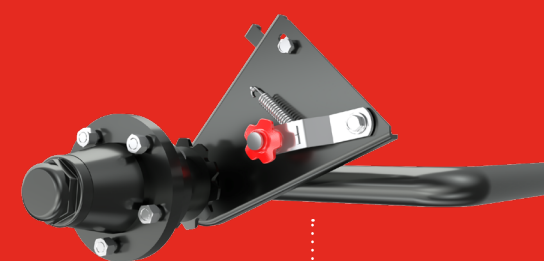


Z - Ось
Специальная конструкция
с высокой устойчивостью к
изгибу и кручению.



ОСНОВНЫЕ ОПОРЫ
Не требующие
технического обслуживания
сверхнадежные опоры.



TMM / **СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ**

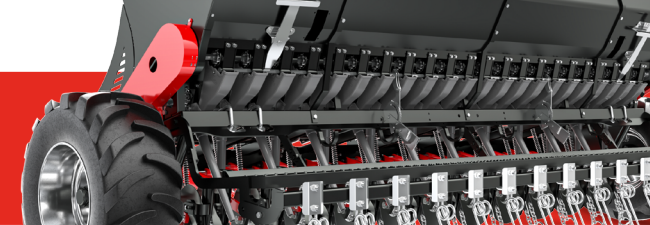

СТАНДАРТНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ




750x16 УЗКИЕ ПОКРЫШКИ

Прочные и долговечные. Высокая устойчивость к истиранию, порезам и боковым ударам благодаря прочному нейлоновому каркасу и улучшенному составу протектора. Геометрия центральных и плечевых блоков протектора предотвращает усталость блока. Таким образом, покрышки имеют длительный срок службы.



ДВОЙНЫЕ СКРЕБАТЕЛИ

Скребки внутри и снаружи дисков предотвращают попадание грязи и обеспечивают безупречную работу.




ТРЕУГОЛЬНИК-СЕЛЕКТОР ДЛЯ РАВНОМЕРНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Черные селекторы в форме треугольников обеспечивают равномерную подачу семян в семенные отсеки и не позволяют семенам оставаться в емкости..



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Поршни гидравлической системы используются для опускания и подъема дисков.



ОДНОСТОРОННИЙ ПОСЕВНОЙ БЛОКИРАТОР

Если участок меньше ширины захвата сеялки, высев части сеялки можно отменить поворотом клапана и выполнить односторонний высев.



ФИКСАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Чтобы зафиксировать поршни на нужном уровне.

СТАНДАРТНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ



ФЛАНЦЕВОЕ УШКО

Благодаря смазочным отверстиям новое фланцевое ушко можно легко обслуживать и поворачивать на 180 градусов, что обеспечивает долгий срок службы и отсутствие неисправностей..



РУЧКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ БУНКЕРОВ СЕМЯН И УДОБРЕНИЙ

Служит для опорожнения оставшихся в бункере семян и удобрений, легко открывая и закрывая семя и тукопроводы.



БОЛЬШОЙ БУНКЕР ДЛЯ СЕМЯН



Изделие имеет большой бункер и облегчает подачу семян и удобрений благодаря своей «V»-образной форме.



Z - ОСЬ

Специальная конструкция с высокой устойчивостью к изгибу и кручению.



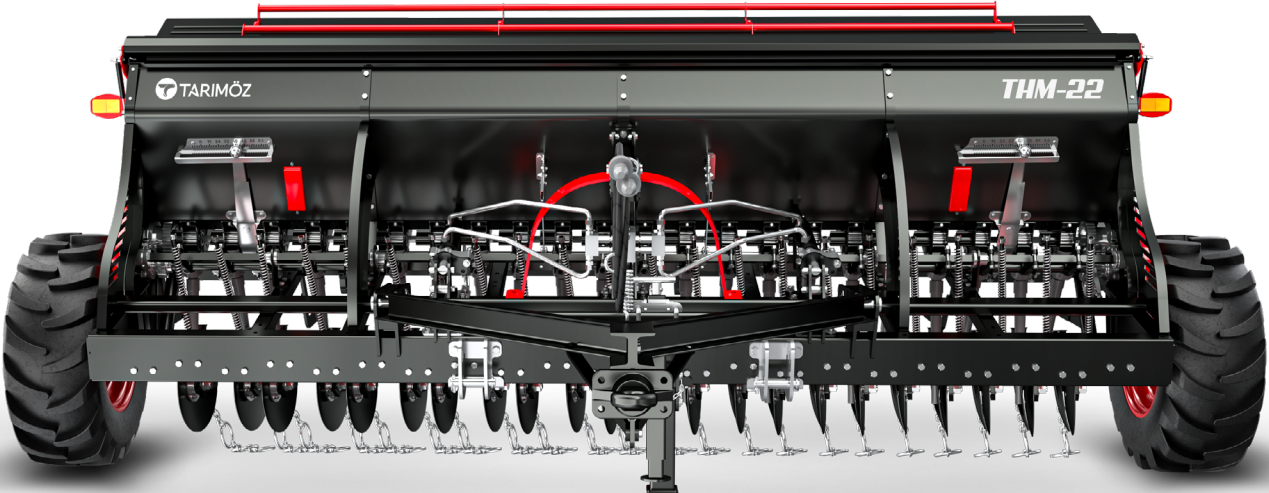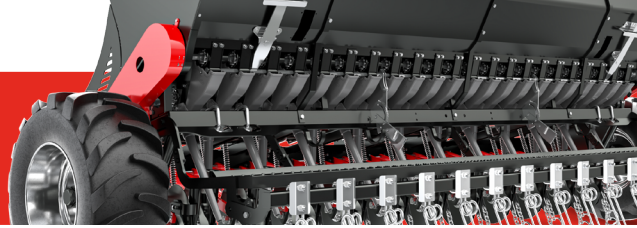

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ



**11.5/80/15.3
РИФЛЕНАЯ ШИНА**
22 + 24 + 26 + 28



**10.75/15.3
ШАРОВАЯ ШИНА**
Благодаря широкому и специальному рисунку протектора, конструкция предотвращает погружение машины в почву и продлевает срок ее службы.



**РАЗРЫХЛИТЕЛЬ
КОЛЕИ**
Обеспечивает более равномерную и эффективную посадку благодаря взрыхлению почвы, уплотненной колесами трактора на поле.



**КОМПЛЕКТ
ДОРОЖНЫХ
ПРИСПОСОБЛЕНИЙ**
Дорожный набор на сельскохозяйственной технике - это инструмент, используемый для регулирования движения в поле и предотвращения столкновения сельскохозяйственной техники с другими транспортными средствами при пересечении дорог. Эти комплекты позволяют сельскохозяйственной технике двигаться с соблюдением установленных законом ограничений по высоте, ширине и длине.



**ЗАДНИЙ ГРАБЕЛЬ
В СБОРЕ**
Грабли используются для выравнивания поверхности почвы и эффективной заделки семян. Кроме того, укрепляют контакт с почвой, накрывая семена.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	ВЕС (кг)	ОБЩАЯ ДЛИНА (мм)	ОБЩАЯ ШИРИНА (мм)	ОБЩАЯ ВЫСОТА (мм)	РАБОЧАЯ ШИРИНА (мм)	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ НОЖКАМИ (мм)	РАЗМЕР КОЛЕСА	ЕМКОСТЬ СЕМЯН (кг)	ЕМКОСТЬ УДОБРЕНИЙ (кг)	ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ (кг)
	WEIGHT (kg)	TOTAL LENGT (mm)	TOTAL WIDTH (mm)	TOTAL HEIGHT (mm)	WORKING WIDTH (mm)	PLANTER TINE SPACING (mm)	WHEEL DIA	SEED CAPACITY (kg)	FERTILIZER CAPACITY (kg)	HP
ТНМ-14	945	3000	2700	1450	2150	140	750x16	290	230	35-40
ТНМ-16	1020	3000	3000	1450	2430	140	750x16	310	250	40-45
ТНМ-18	1090	3000	3270	1450	2710	140	750x16	340	270	50-55
ТНМ-20	1150	3000	3550	1450	3000	140	10.75/15.3	370	290	55-60
ТНМ-22	1250	3000	3795	1550	3280	140	11.5/80	400	310	65-70
ТНМ-24	1350	3000	4040	1550	3560	140	11.5/80	430	330	75-80
ТНМ-26	1450	3000	4320	1550	3840	140	11.5/80	460	350	85-95
ТНМ-28	1550	3000	4600	1550	4120	140	11.5/80	500	375	100-120

