




HUBUBAT

EKİM GRUBU

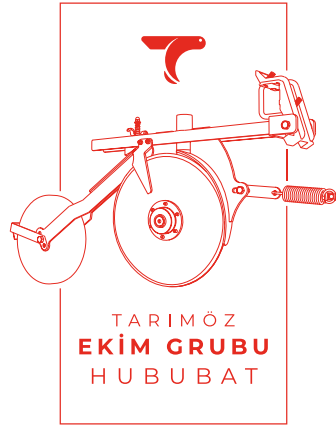


THM
S E R İ S İ

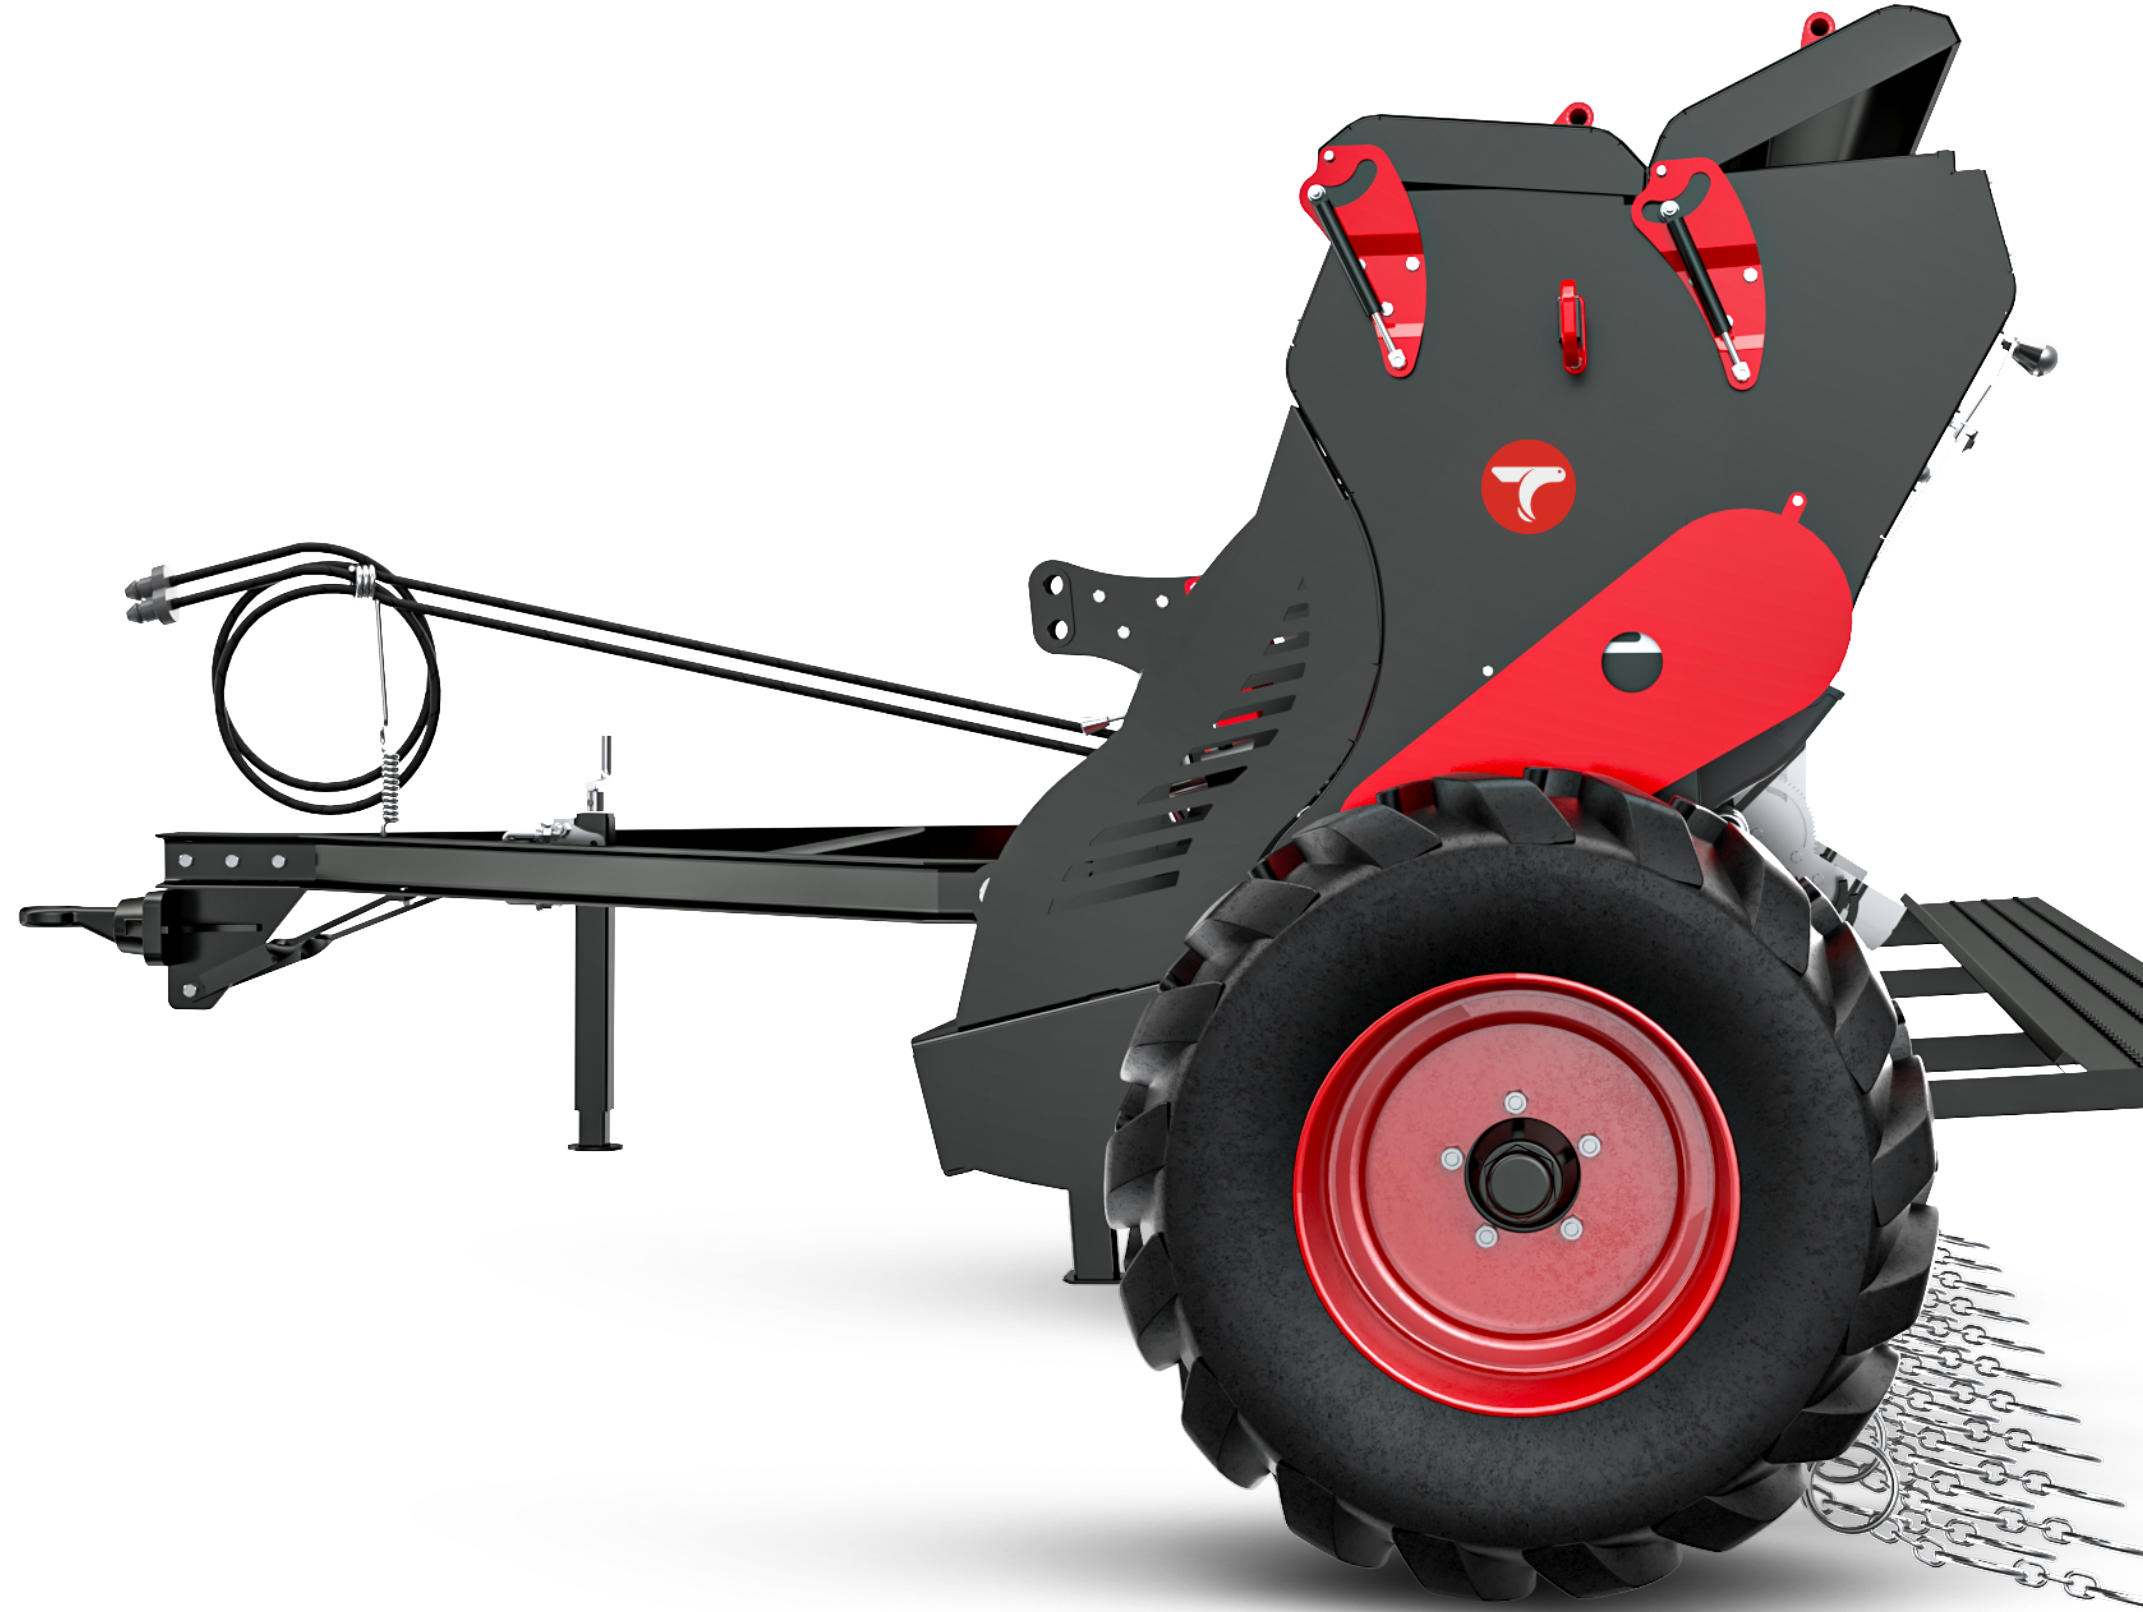

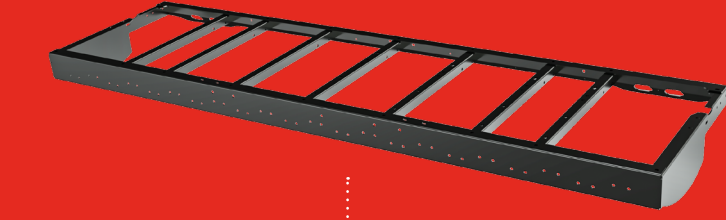


ROBOT KAYNAK

Güçlendirilmiş şase ve robot kaynak sistemi ile kusursuz kaynak teknolojisi




ÇİFT KAZIYICI

Disklerin içerisinde ve dışarısındaki kazıyıcılar çamur tutmayı önler ve kusursuz bir çalışma sağlar.

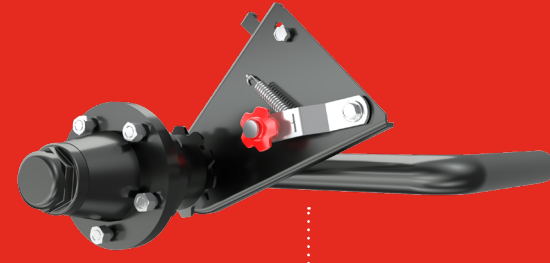


Z DİNGİL

Eğilip bükülmelere karşı yüksek dayanıma sahip özel tasarım.

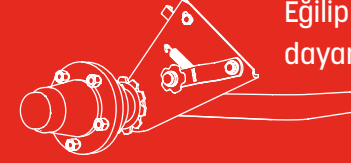


ANA YATAKLAR

Bakım gerektirmeyen, ekstra dayanıklı ana yataklar.



THM / GÜÇLÜ YANLARI

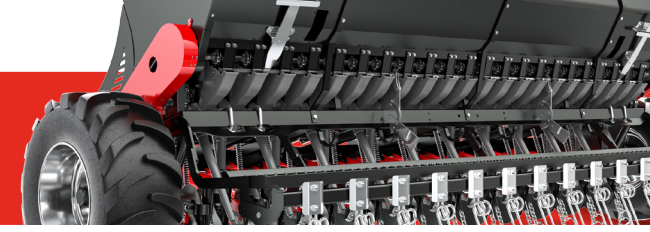

STANDART ÖZELLİKLER




750x16 İNCE LASTİK

Dayanıklı ve uzun ömürlü. Güçlü naylon karkas yapısı ve geliştirilmiş sırt karışımı sayesinde aşınmalara, kesik almaya ve yanal darbelere karşı yüksek dirençlidir. Merkez ve omuz diş geometrisi dış gibi yorulmaları engeller. Bu sayede uzun ömürlüdür.



ÇİFT KAZIYICI

Disklerin içerisinde ve dışarısındaki kazıyıcılar çamur tutmayı önler ve kusursuz bir çalışma sağlar.




EŞİT DAĞILIM İÇİN ÜÇGEN MUSKA

Üçgen formunda ki siyah muskalar tohum gözlerine eşit miktarda aktarımı sağlar ve depoda tohum kalmasını önler.



HİDROLİK SİSTEM

Diskleri indirip kaldırmak için hidrolik sistem pistonlar kullanılmaktadır.



TEK TARAFLI EKİM BEYNİ

Arazi mibzer iş genişliğinden daha küçük alan kaldığı zamanlarda vanayı çevirerek mibzerin bir kısmının ekimini iptal edebilir tek taraflı ekim yapılabilir.



HİDROLİK SİSTEM KİLİDİ

Pistonları istediğimiz seviyede kilitlemeye yarar.



FLANŞLI OK BAŞI

Yeni flanşlı ok başı kresörlük sayesinde kolayca bakımı yapılabilir ve 180derece dönebilir böylelikle uzun ömürlü olur arızalanmalar olmaz



TOHUM-GÜBRE SANDIK TEMİZLEME KOLLARI

Depoda kalan tohum ve gübre gözlerinin kolayca açılıp kapanmasını sağlayarak boşaltma yapabilir.




GENİŞ GÜBRE TOHUM HAZNESİ


Geniş depoya sahip olan ürün, "V" formu sayesinde tohum ve gübre akışını kolaylaştırır.



Z-DİNGİL

Eğilip bükülmeye karşı yüksek dayanımlı özel tasarım dingil.

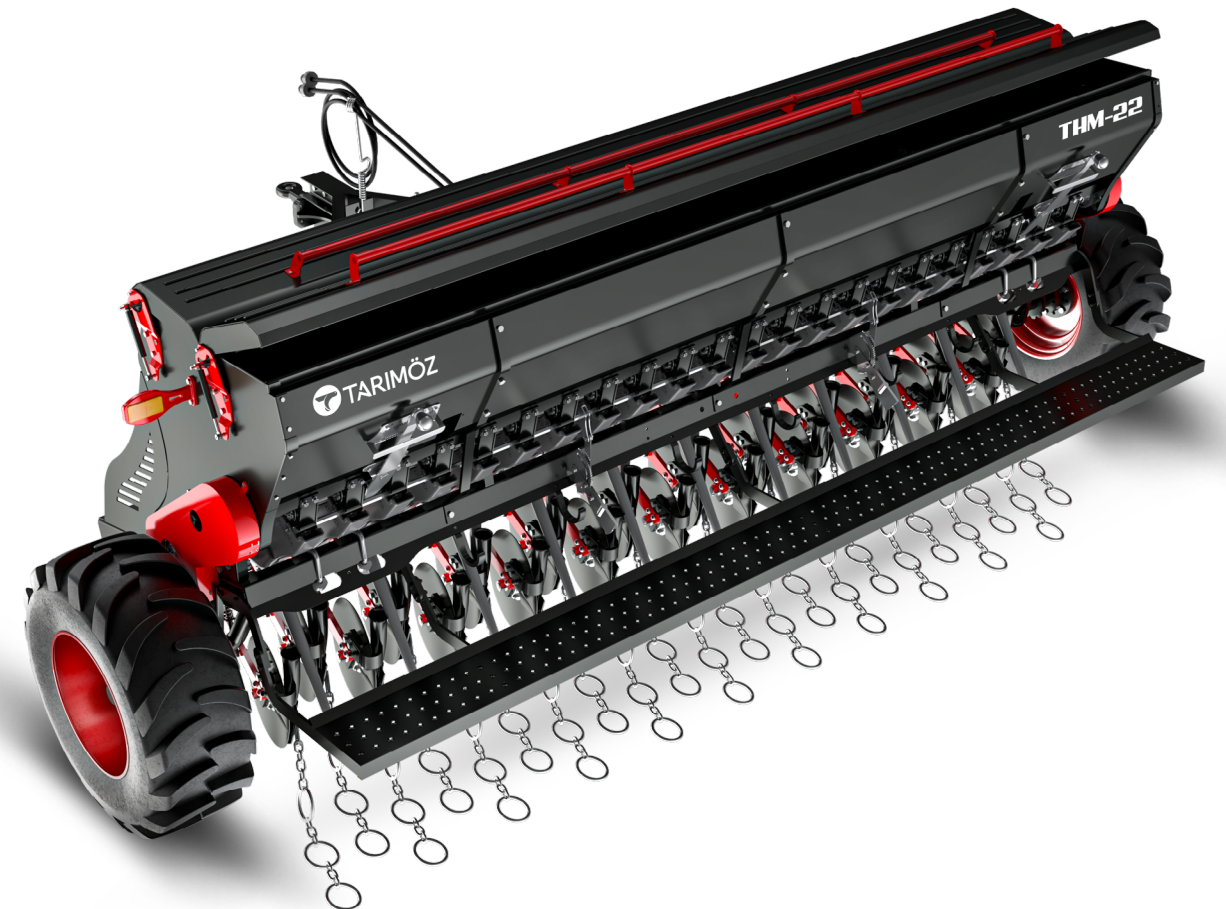

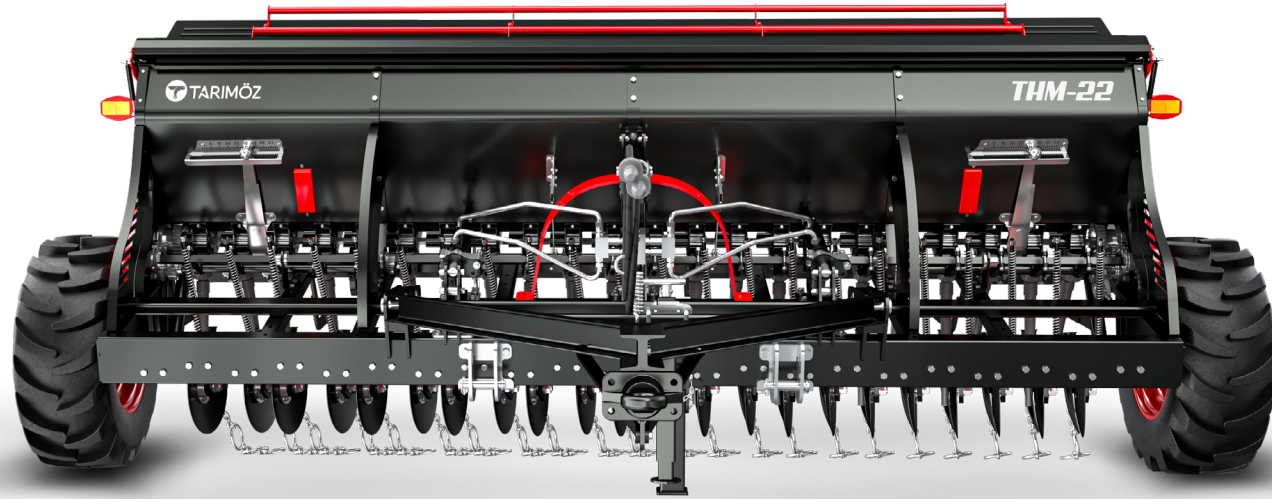

OPSİYONEL ÖZELLİKLER



**11.5/80/15.3
TIRTIKLI LASTİK**
22 + 24 + 26 + 28



**10.75/15.3 BALON
LASTİK**
Geniş ve özel sırt desenli yapısı sayesinde, makinenin toprağa batmasını önleyen ve daha uzun ömürlü olan bir tasarıma sahiptir.



**TRAKTÖR İZİ
KABARTMA**

Tarlada traktör tekerinin sıkıştığı toprağı kabartarak daha düzgün ve verimli bir ekim sağlanmasına olanak sağlar.



TRAFİK SETİ

Tarım makinelerindeki trafik seti, tarla içindeki trafiği düzenlemek ve tarım makinelerinin yollardan geçerken diğer araçlarla çarpışmasını önlemek için kullanılan bir araçtır. Bu setler, tarım makinelerinin yasal yükseklik, genişlik ve uzunluk sınırlarına uygun bir şekilde hareket etmelerini sağlar.



**ARKA TIRMİK
TERTİBATI**

Dik tirmiklar, toprak yüzeyini düzeltmek ve tohumların etkili bir şekilde yerleştirilmesini sağlamak için kullanılır. Bunun yanında tohumların üzerini kapatarak toprak ile temasını güçlendirir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	AĞIRLIK (kg)	TOPLAM UZUNLUK (mm)	TOPLAM GENİŞLİK (mm)	TOPLAM YÜKSEKLİK (mm)	İŞ GENİŞLİĞİ (mm)	AYAKLAR ARASI MESAFE (mm)	TEKER ÖLÇÜSÜ	TOHUM KAPASİTESİ (kg)	GÜBRE KAPASİTESİ (kg)	GEREKLİ GÜÇ (kg)
	WEIGHT (kg)	TOTAL LENGT (mm)	TOTAL WIDTH (mm)	TOTAL HEIGHT (mm)	WORKING WIDTH (mm)	PLANTER TINE SPACING (mm)	WHEEL DIA	SEED CAPACITY (kg)	FERTILIZER CAPACITY (kg)	HP
THM-14	945	3000	2700	1450	2150	140	750x16	290	230	35-40
THM-16	1020	3000	3000	1450	2430	140	750x16	310	250	40-45
THM-18	1090	3000	3270	1450	2710	140	750x16	340	270	50-55
THM-20	1150	3000	3550	1450	3000	140	10.75/15.3	370	290	55-60
THM-22	1250	3000	3795	1550	3280	140	11.5/80	400	310	65-70
THM-24	1350	3000	4040	1550	3560	140	11.5/80	430	330	75-80
THM-26	1450	3000	4320	1550	3840	140	11.5/80	460	350	85-95
THM-28	1550	3000	4600	1550	4120	140	11.5/80	500	375	100-120

