

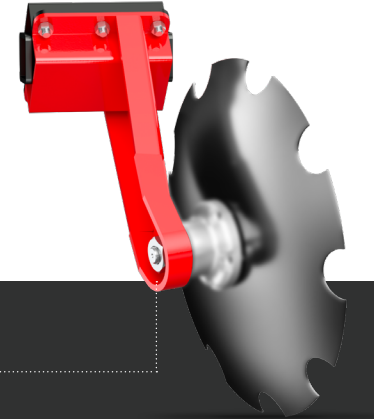


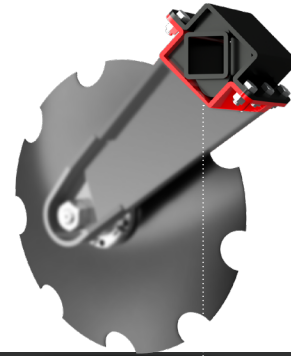

TBGLIGHT

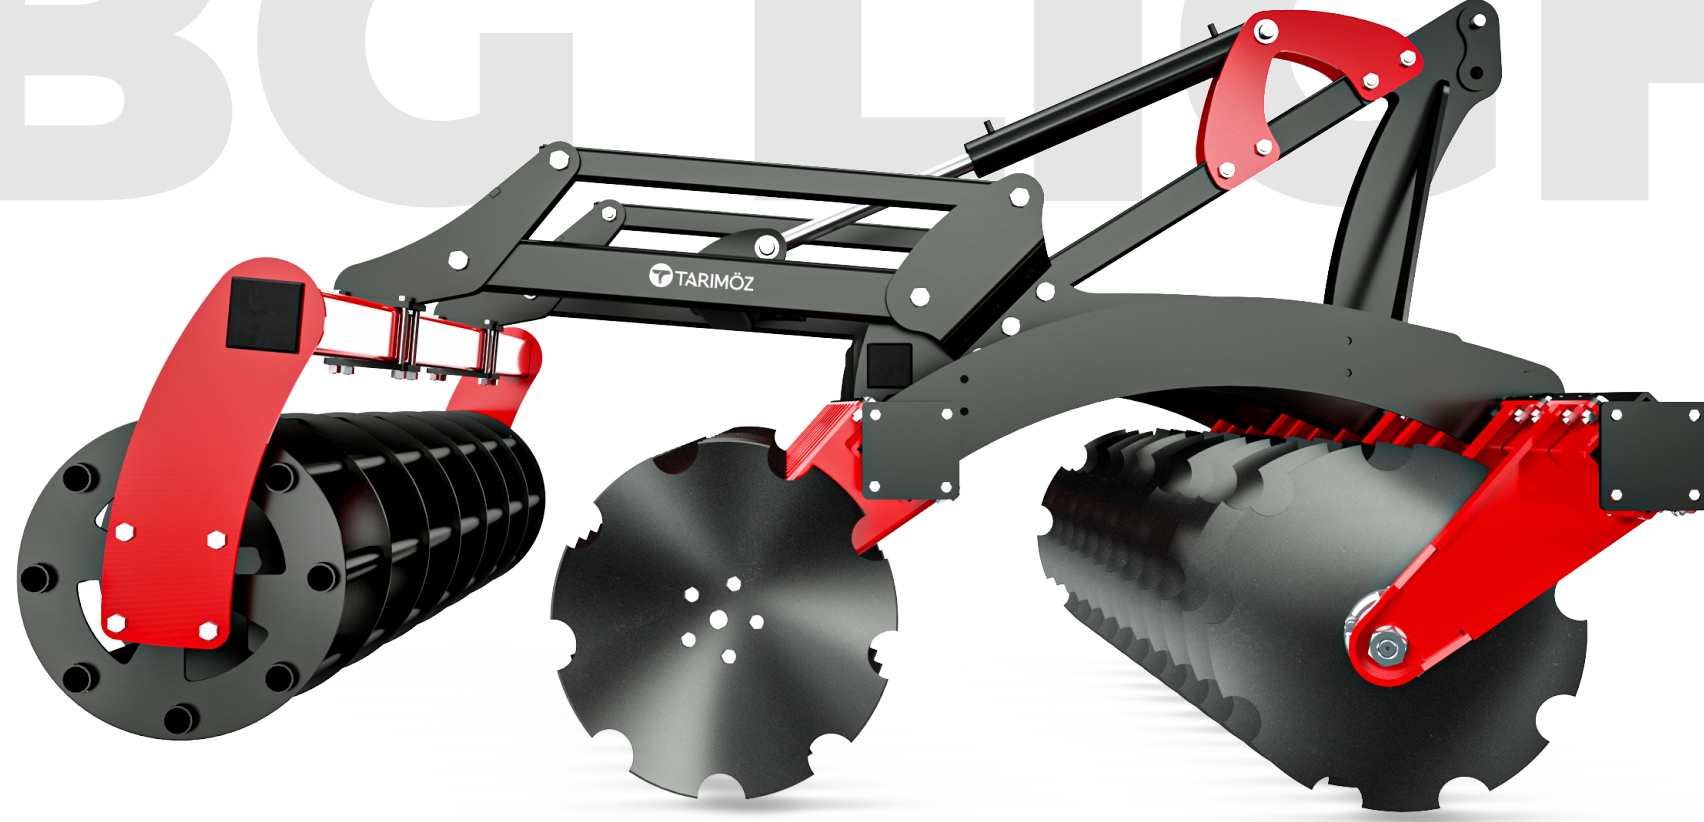


ROBOT KAYNAK

Güçlendirilmiş şase ve robot kaynak sistemi ile kusursuz kaynak teknolojisi




-40 +150 DERECEYE DAYANIKLI
Üçgen şekline ve özel formüle sahip darbe emici kauçuklar





20.000 saat GARANTİ

Özel Geliştirdiğimiz Çeliği döverek üretilen disk göbeklerimiz 20.000 saat garantilidir ve bakım gerektirmeyen sisteme sahiptir.



EXTRA GÜÇLÜ AYAK

61cm disk için ve daha derin sürümlerde titreşim - darbelere karşı dayanıklı Ekstra güçlendirilmiş ayak yapısı.

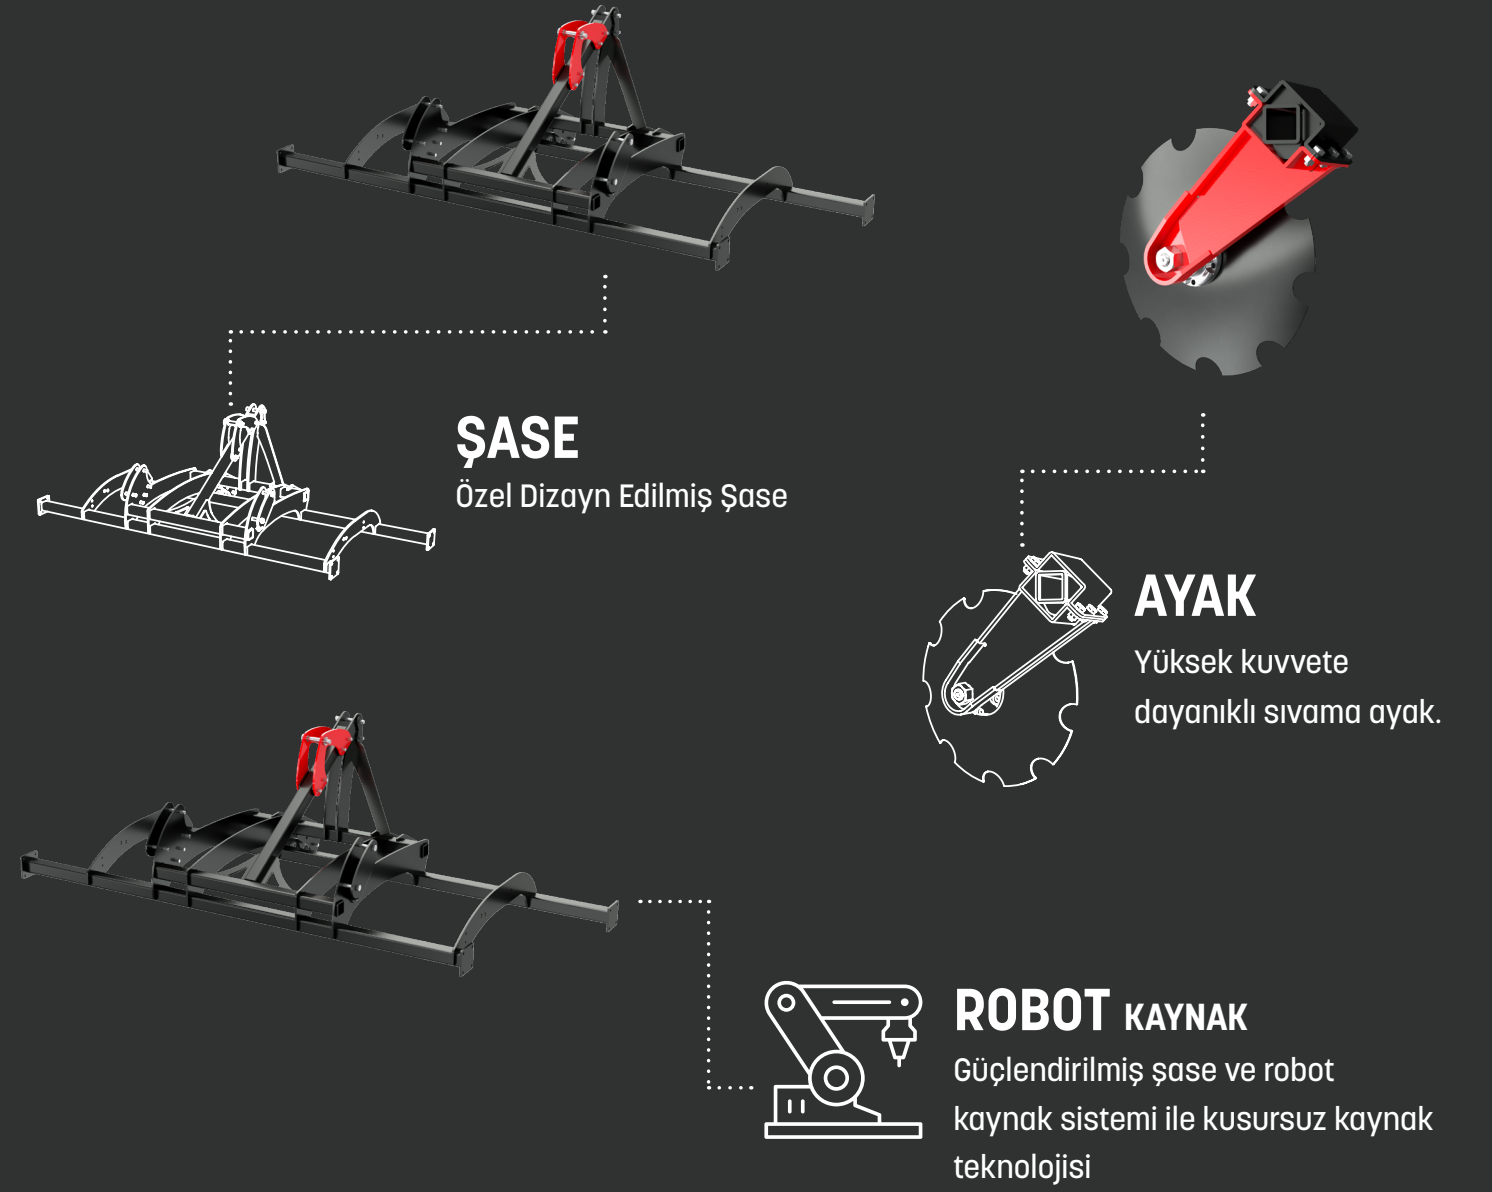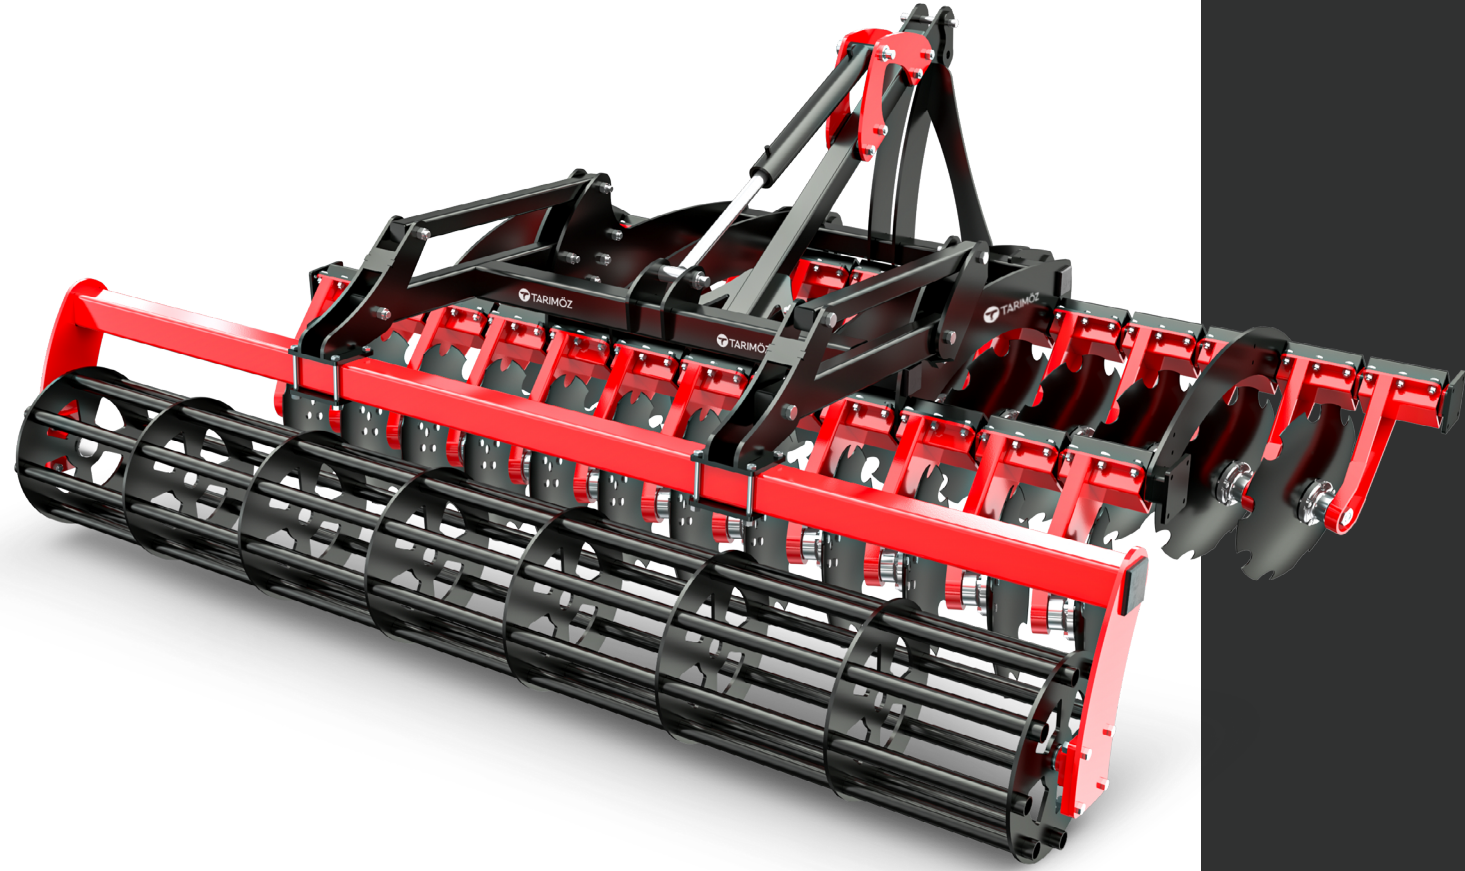

TBG LIGHT

GÜÇLÜ YANLARI





STANDART ÖZELLİKLER



BORU MERDANE

"Boru merdane, toprak işleme makinelerinde kullanılan bir tarım aletidir. Çelik veya dökme demir gibi dayanıklı malzemeden üretilmiştir. Silindirik boru şekli, toprağı düzeltmek ve sıkıştırmak için etkili bir yüzey sağlar. Boyutları ve yüzey tasarımı, kullanıldığı işleme ve toprak tipine bağlı olarak değişebilir. Boru merdane, toprak yüzeyini düzleştirerek tohumların daha iyi yerleşmesini sağlar."



LAMA MERDANE

Borulu veya çubuklu merdaneler olarak da adlandırılırlar. İki ucundan yataklanmış olan bir milin üzerine belirli aralıklarla dizilen ara bağlantı çemberleri ile bu çemberlerin çevresindeki kertikleri, helisel ya da birbirlerine paralel olacak şekilde bağlayan borulardan, kare kesitli çubuklardan ya da lamalardan oluşurlar. Kare kesitli çubukluların, toprağı parçalama etkileri daha yüksektir.



56 CM DİSK

Keskin çentiklere sahip olan bu diskler, toprağı keser ve döndürerek gevşemesini sağlar. Dayanıklı malzemelerden üretilmiştir.



ÖZEL GÖBEK (BAKIM GEREKTİRMEZ)

20.000 saat kadar garantili bakım gerektirmeyen disk göbekleri

OPSİYONEL ÖZELLİKLER



KİRPİ MERDANE

Çamurlu arazilerde tercih edilir





TRAFİK SETİ

Tarım makinelerindeki trafik seti, tarla içindeki trafiği düzenlemek ve tarım makinelerinin yollardan geçerken diğer araçlarla çarpışmasını önlemek için kullanılan bir araçtır. Bu setler, tarım makinelerinin yasal yükseklik, genişlik ve uzunluk sınırlarına uygun bir şekilde hareket etmelerini sağlar.



YAN KILAVUZLAR

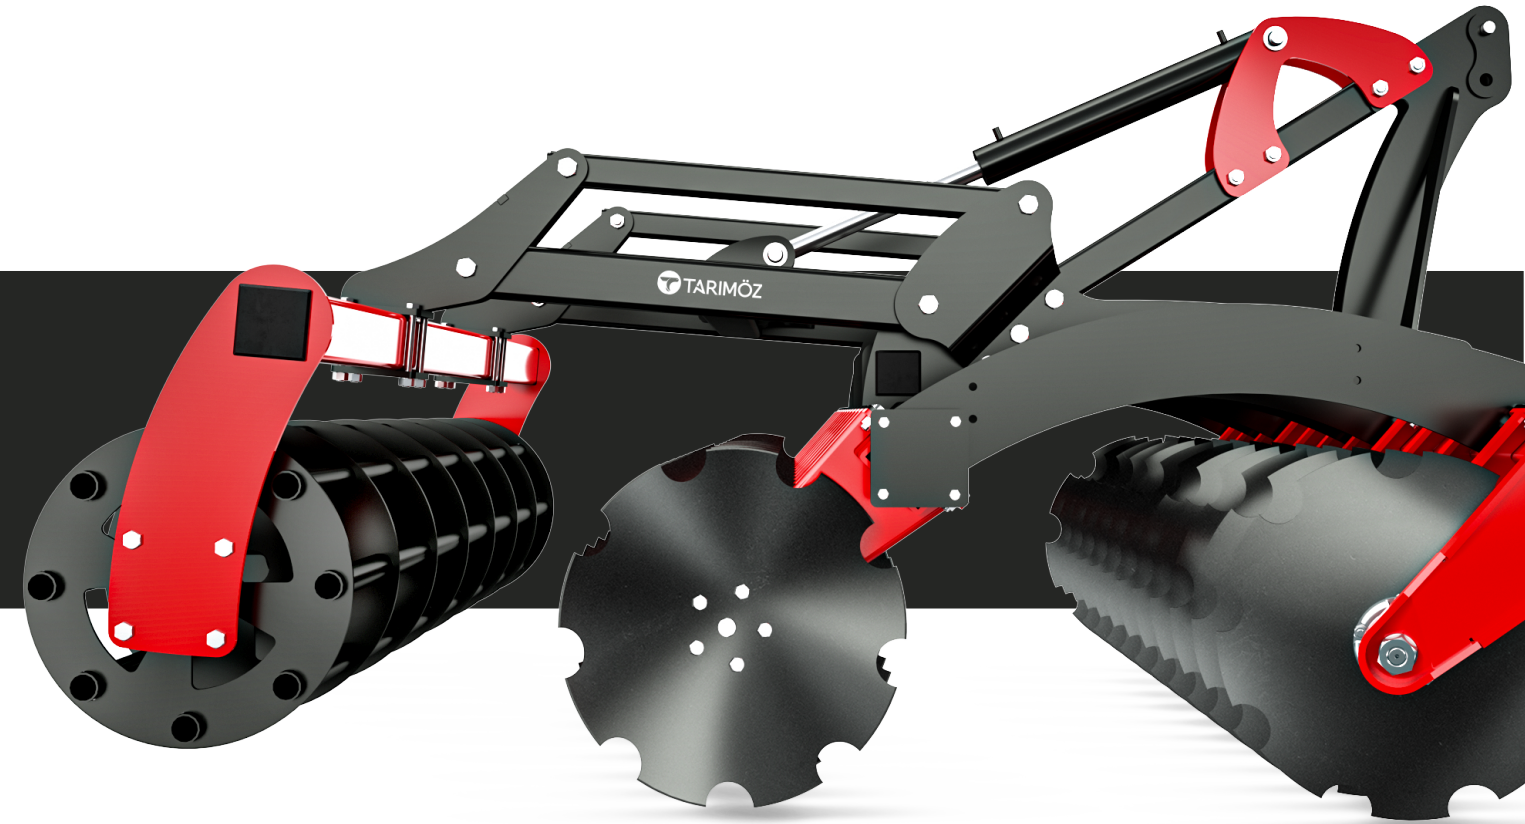

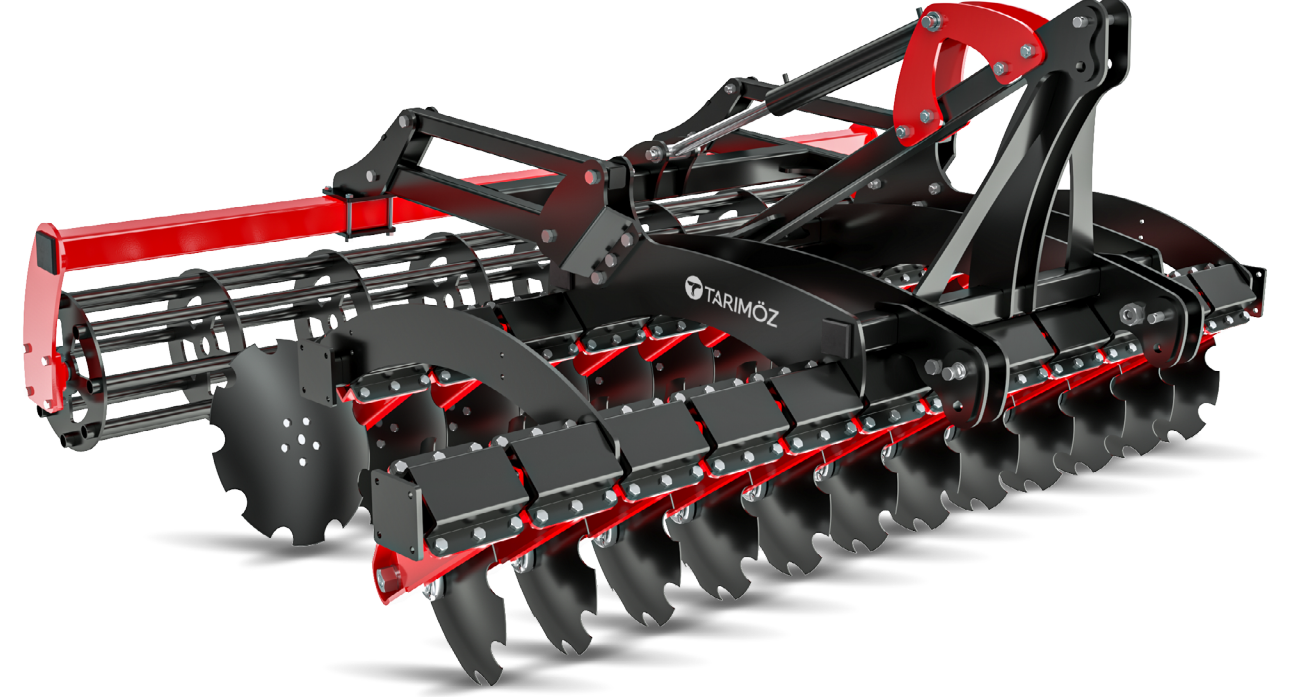

TEKNİK ÖZELLİKLER				
MODEL	TBG-L 16	TBG-L 20	TBG-L 24	TBG-L 28
Disk Çapı (mm)	560	560	560	560
Toplam Genişlik (mm)	2450	2980	3960	3960
Toplam Yükseklik (mm)	2000	2000	2000	2000
Toplam Uzunluk(mm)	1700	1700	1700	1700
İş Genişlik (mm)	2000	2500	3000	3500
Ağırlık Kg	1500	1750	1950	2150
Traktör Gücü Hp	70 - 95	80 - 100	105 - 125	130 - 150

